

NORLYS EGERSUND 1285


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no



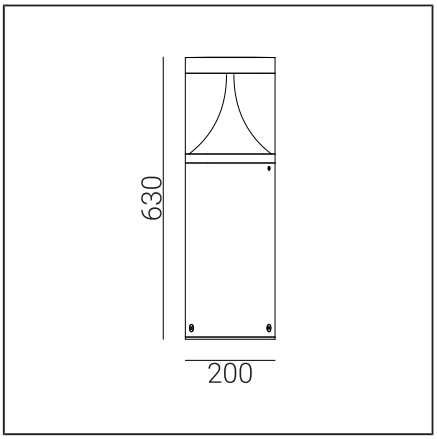

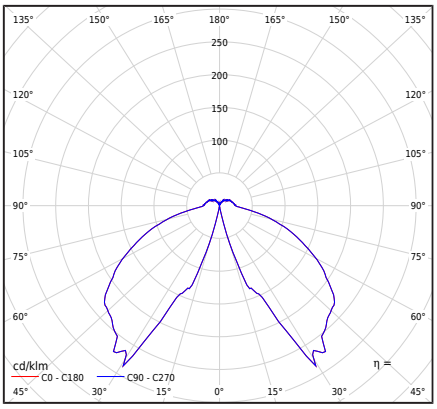

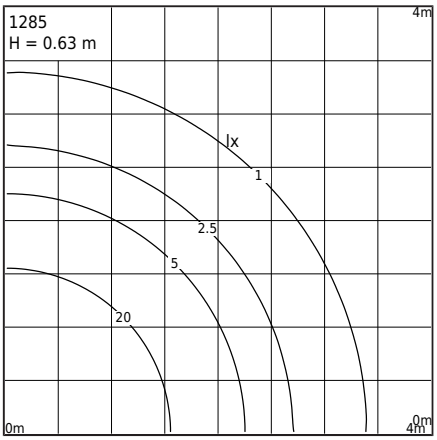

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних і громадських місць

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9 мм на діаметрі ø65 мм через кожні 120° Згідно з наданою інструкцією по монтажу Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Клемні колодки: макс. 2x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 2x4мм² Круглий ізольований кабель з діаметром ø8...17мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	7,72kg / 8,85kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	18W
Потужність світильника	20,3W
Світловий потік лампи	2617lm
Світловий потік світильника	1681lm
Ефективність світильника	82,8lm/W
ULOR	9%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,85
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, освітлювальний прилад також доступний:
- У класі безпеки для KL I
- Для LED кольору 2700K [1/1]
- З іншим значенням світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору освітлювального приладу (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти освітлювального приладу

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Аксесуари продається окремо

1231GA0009	Якір для кріплення до землі
3087GA0009	Монтажний адаптер
1230ZX0009	Заливка анкерів

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

EGERSUND 1285



Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.no

Запасні частини

ZS1285zx0014	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1285AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1285GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника