


NORLYS ASKER BIG 1300


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

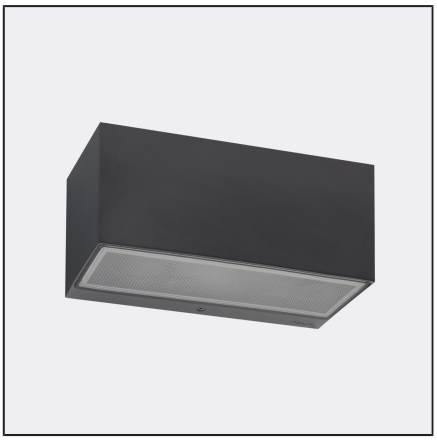

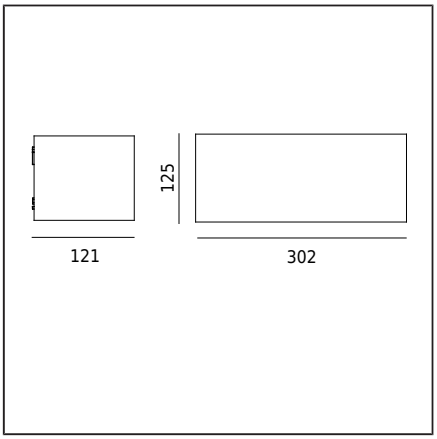

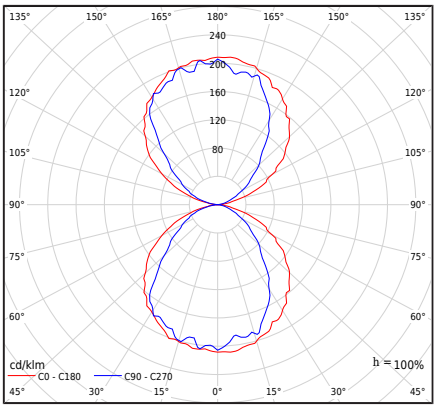

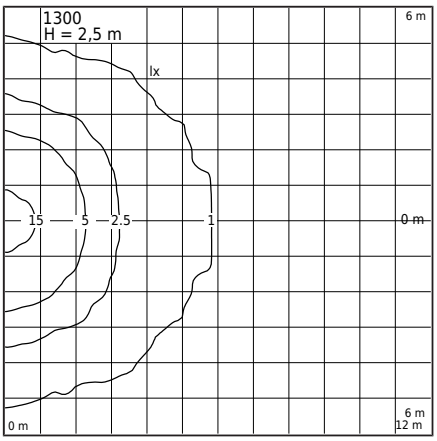

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения: поверхностей стен и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10 мм с шагом 45 мм, непосредственно 2 отверстия ø5 мм с шагом 68 мм.
терминал	Клеммные колодки: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Провод в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,6W
Мощность светильника	8,3W
Лампа светового потока	1128lm
Световой световой поток	547lm
Эффективность светильника	65,9lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально осветительный прибор доступен также:
- для аварийных установок на постоянное напряжение 180 ÷ 270В
- в версии с датчиком движения типа
- для цвета светодиода 2700K [1/0]
- для другого значения светового потока
- для другого цвета корпуса (в соответствии с палитрой RAL)

Условия продажи и остальные сведения уточняйте в торговом отделе компании Norlys.

Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157

Запасные части

ZS1300zx0014	
ZS4699100105	
ZS46999610	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

ASKER BIG 1300



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1300AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1300WH	БЕЛЫЙ	9003
1300GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1300CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
1300CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
1300GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
1300CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
1300BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.