


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

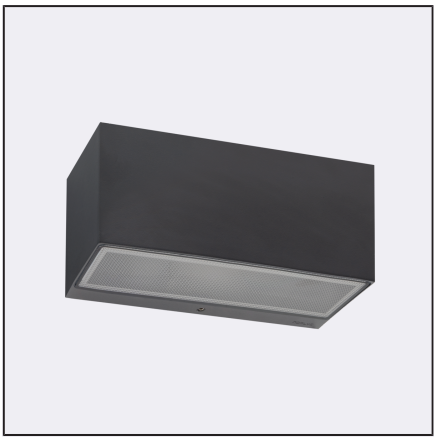

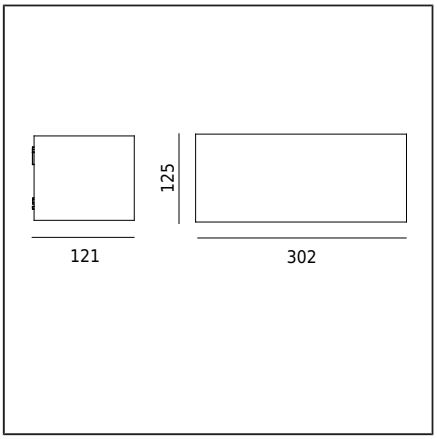

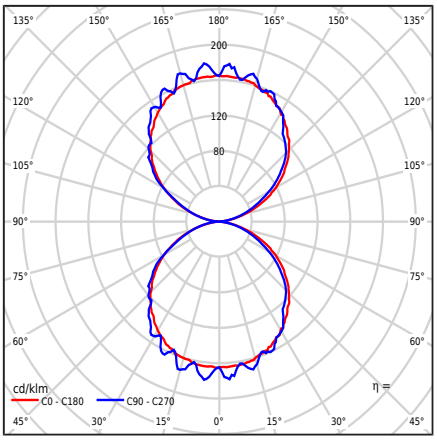

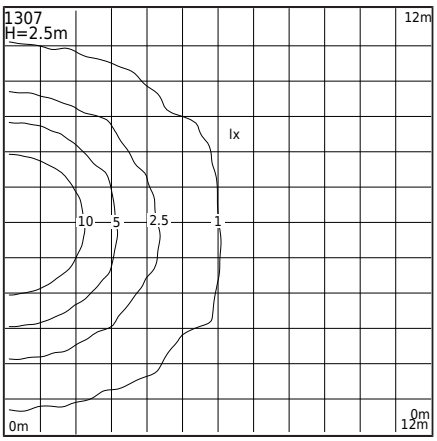

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter. Velegnet til nødinstallationer på DC-spænding: DC 180...280V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Lampefastgørelse: mellemplade med to justeringshuller 5x10mm, afstand 45mm, direkte to huller ø5mm, afstand 68mm. I henhold til den vedlagte monteringsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	10,6 W
Armatur wattforbrug	13,3 W
Lampe lysstrøm	1922lm
Luminaires lysstrøm	1144lm
Effektivitet af armaturet	86lm/W
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF ≥0.92
THD-faktor	≤15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D

Valgfrit kan armaturet også fås med:
- arbejdsmodus/dæmpning: DALI2
- for en anden lysstrømværdi
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL farveskemaet)

Salgsbetingelser og yderligere information aftales med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	10A/13,5µs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Reservedele

ZS1307zx0009	Servicesæt.
ZS4699101114	Service sæt LED
ZS4699900615	Service sæt strømforsyning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, skal du læse de instruktioner, der følger med armaturet. Montage og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER BIG PRO 1307



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1307AL	ALUMINIUM	9006
1307GR	GRAFIT	7016
1307WH	HVID	9003
1307BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, skal du læse de instruktioner, der følger med armaturet. Montage og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.