


NORLYS ASKER BIG 1308


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

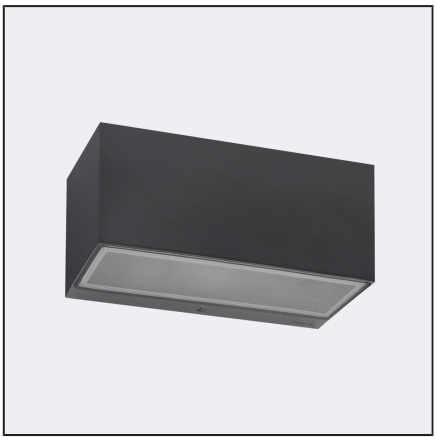

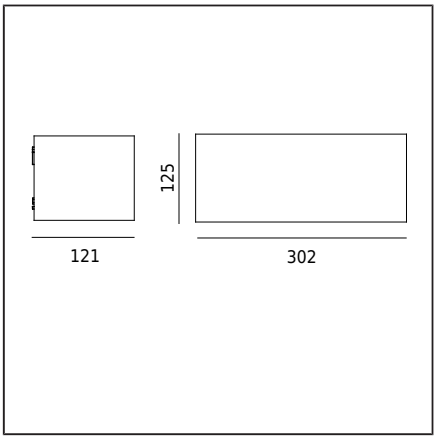

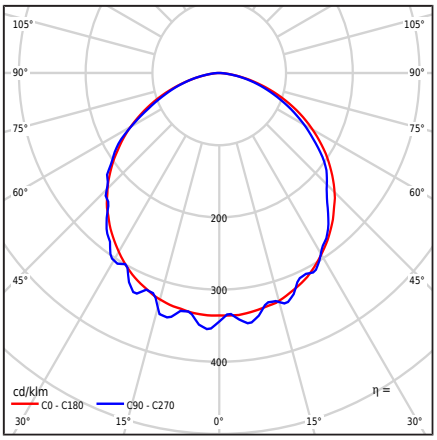

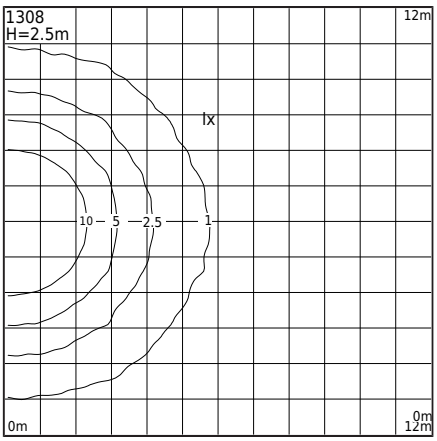

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on laaja käyttöalue, seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Sopii hätätapauksiin tasavirtajännitteellä: 180 ÷ 280V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välikappale 2 säädettävää reikää 5x10mm, etäisyys 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, etäisyys 68mm. Mukana olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkissä max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisijaltaan ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,3 W
Valaisimen wattimäärä	7,2 W
Lampun valovirta	997lm
Valaisimen valovirta	618lm
Valaisimen tehokkuus	85,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF ≥0.92
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, seinien ja julkisivujen valaistukseen sekä muihin arkkitehtonisiin konsepteihin. Laite laajaan käyttöön, seinien ja julkisivujen pintojen sekä muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Soveltuu hätätilojen asennuksiin tasajännitteellä: DC 180 ÷ 280V.

Ryntäysvirta	8A / 10µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varaosat

ZS1308zx0013	Huoltosarja.
ZS4699100540	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS4699101109	Huoltosarja LED

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennustöiden aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeistukseen. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikentymiseen.

ASKER BIG 1308

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1308AL	ALUMIINI	9006
1308GR	GRAFIITTI	7016
1308BL	MUSTA	9005
1308WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennustöiden aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeistukseen. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikentymiseen.