


NORLYS ASKER 1309


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.fr

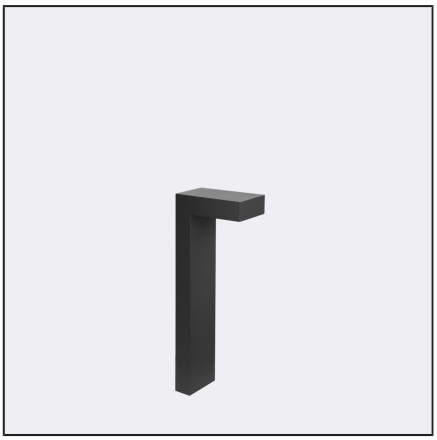

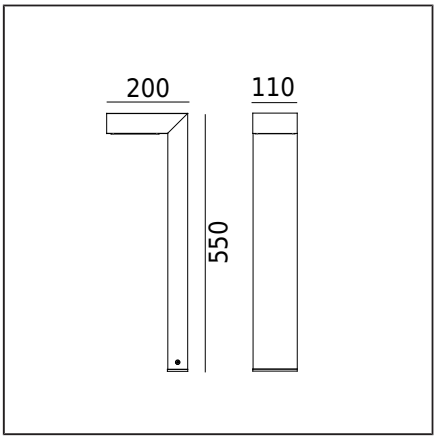

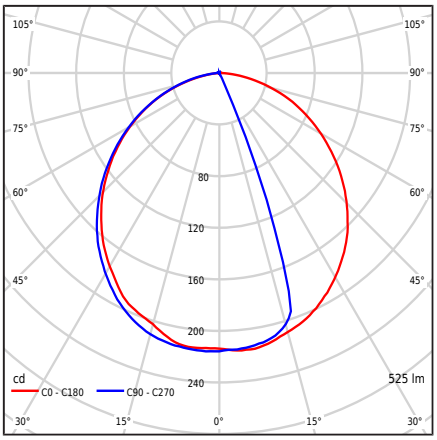

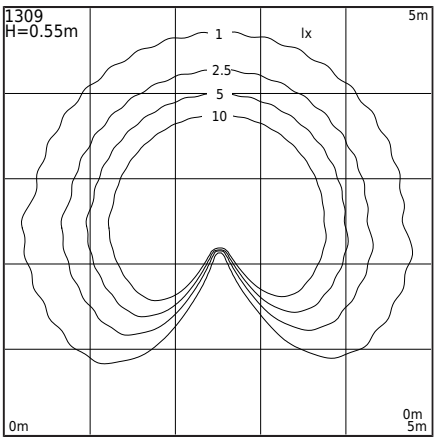

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière masquée dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø8mm, entraxe 18x50mm. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : maxi 3x2,5mm², possibilité de connexion en boucle des luminaires maxi 3x1,5mm². Câble en gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	3,04kg / 3,64kg
Dimensions du carton [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensions du luminaire [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	992lm
Flux lumineux du luminaire	525lm
Efficacité lumineuse du luminaire	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés et d'autres concepts architecturaux.

Courant d'appel	1A / 15,2µs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire à l'intérieur des luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS1309xx0009	Kit de réparation.
ZS4699101113	Kit de maintenance LED
ZS46999746	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1309AL	ALUMINIUM	9006
1309GR	GRAPHITE	7016
1309SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire à l'intérieur des luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.