

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro
1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



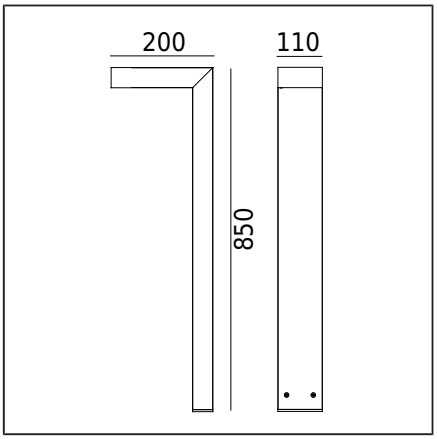

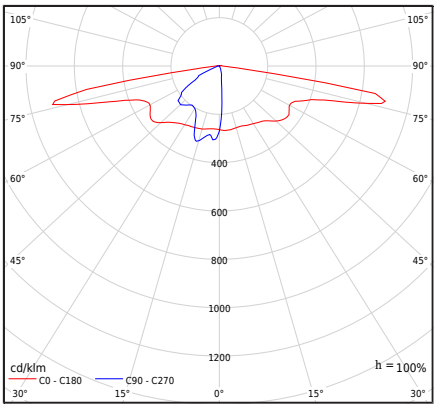

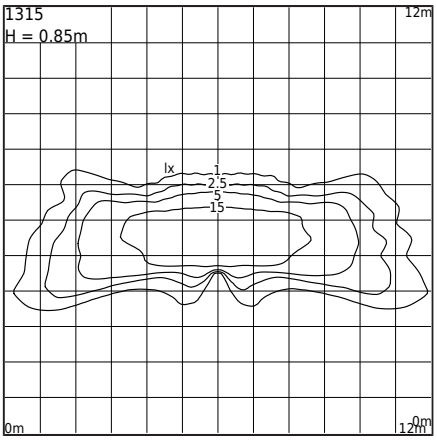

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу SCL (IESNA тип II / III)
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних рішень.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 5x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 5x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром макс ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Розміри коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,9W
Режим очікування потужності (Psb)	< 0,45W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	683lm
Ефективність світильника	86,5lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,95
Фактор THD	< 11%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+50°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Можливість встановлення іншого типу лінз. Термін виконання замовлення за погодженням з Відділом збуту Norlys Sp. z o.o.

Пусковий струм	10.1A / 16µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZS1315xx0011	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1315AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1315GR	ГРАФІТ	7016
1315BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.