


NORLYS ASKER PRO 1317

Asker pro 1317XX0011
21.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



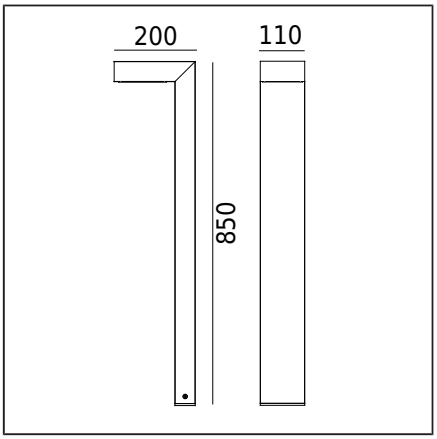

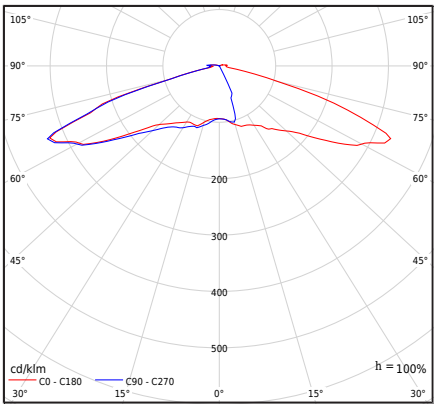

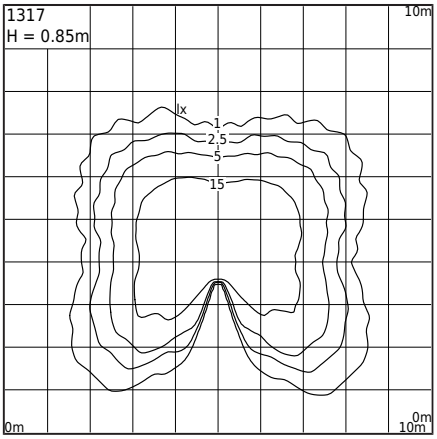

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras soluções arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do aparelho: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm.
Terminal	Bornes de ligação: máx 5x2,5mm², possibilidade de ligação da luminária em loop: máx 5x1,5mm². Cabo de borracha redondo com diâmetro máx ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,8W
Potência do luminário	7,9W
Energia em standby (Psb)	< 0,45W
Fluxo luminoso da lâmpada	828lm
Fluxo luminoso do luminária	599lm
Eficiência do luminária	75,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,95
Fator THD	< 11%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+50°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Possibilidade de instalar outro tipo de lentes. O prazo de entrega está sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.

Corrente de pico	10.1A / 16µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, deve ler as instruções anexas à luminária. A montagem e os trabalhos de assistência técnica devem ser realizados por pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER PRO 1317



Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZN1317xx0011	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1317AL	ALUMÍNIO	9006
1317GR	GRAFITE	7016
1317BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, deve ler as instruções anexas à luminária. A montagem e os trabalhos de assistência técnica devem ser realizados por pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afeta a qualidade da luminária.