


NORLYS ASKER 1336

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

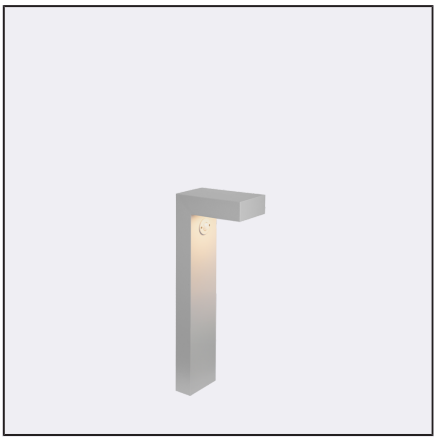

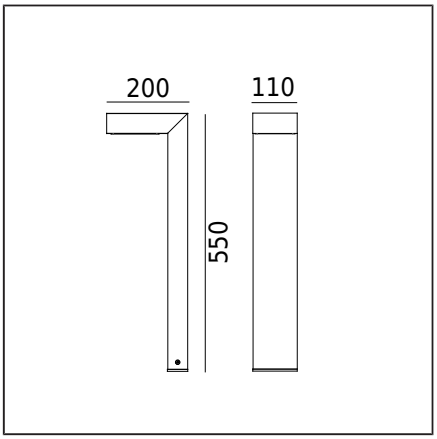

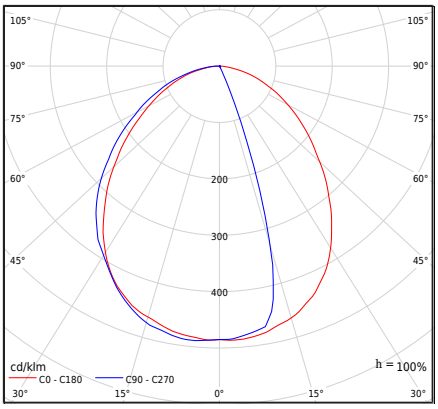

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 4x4мм², можливість підключення світильника у петлю макс x2,5мм². Кабель у круглій оболонці з діаметром: ø4...8мм; ø8...12мм або ø10...13,6мм.
Тип джерела світла	AC інтегрований LED модуль, PIR датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	2,93kg / 3,58kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	ESYLUX PIR датчик руху MD-C 360I/6 mini (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,7W
Світловий потік лампи	1080lm
Світловий потік світильника	585lm
Ефективність світильника	60,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для колірної температури LED 2700K [1/1]
- в іншому кольорі корпусу (відповідно до палітри кольорів RAL)
- можливість програмування датчика руху на інші параметри

Умови продажу та інша інформація узгоджуються з Відділом Продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	2,98A / 34,07µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 144, **B 16A**: 230, **C 10A**: 239, **C 16A**: 391

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS PIR 0913360000	Комплект для ремонту.
ZS1336xx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватись особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER 1336

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1336AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1336GR	ГРАФІТ	7016
1336BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед початком монтажу, необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватись особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.