

NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



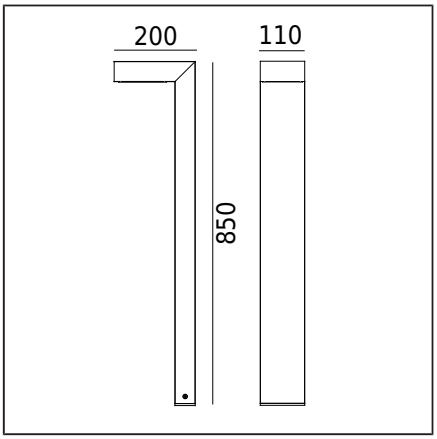

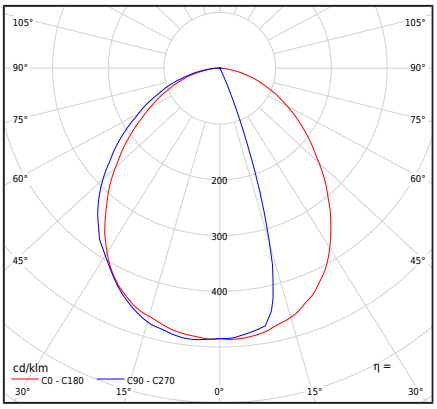

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til den vedlagte monteringsinstruksjonen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 4x4mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 4x2,5mm². Rund kabel med en diameter på: ø4…8mm; ø8…12mm eller ø10…13,6mm.
Type lyskilde	AC integrert LED modul, PIR bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armatur utstyrt med en PIR-bevegelsessensor, med en skumringsbryter og bevegelsesholdefunksjon. Programmert for: maksimal rekkevidde, lysetid 1 minutt, skumring 10lux.
Armaturens vekt netto / brutto	4,11kg / 4,84kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	ESYLUX PIR bevegelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brukerhåndbok)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,7W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	585lm
Armatur Lumen/Watt	60,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for LED fargetemperatur 2700K [1/1]
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- mulighet for å programmere bevegelsessensoren med andre parametere

Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS PIR 0913380000	Reparasjonssett.
ZS1338zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.

ASKER 1338



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1338GR	GRAFITT	7016
1338BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.