



NORLYS MANDAL 1371

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

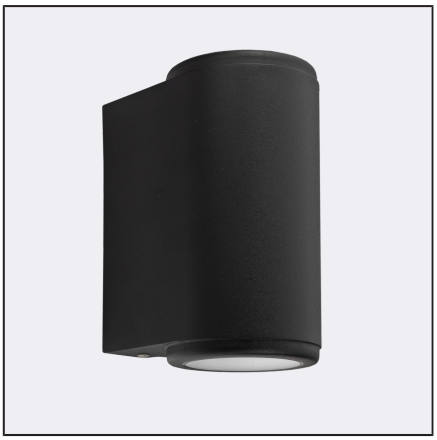

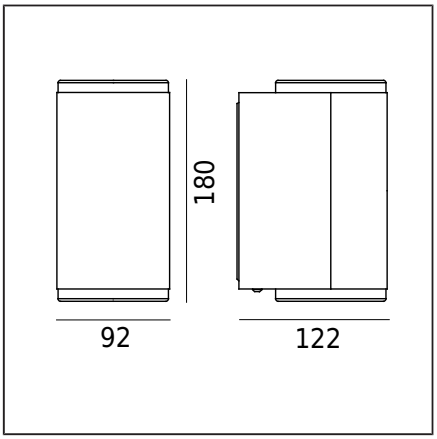

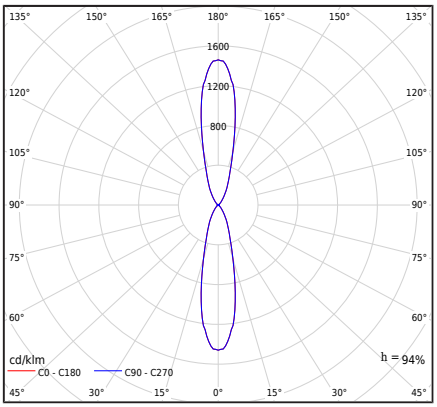

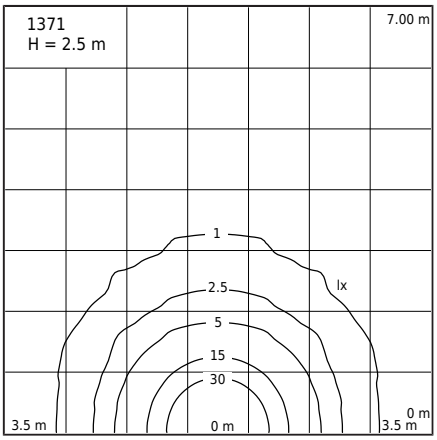

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	To-sidet lys: 36D op og ned.
Egenskaber ved armaturet	Vægarmatur med moderne design. Til belysning af private områder og offentlige zoner.

Generel information

Materialer	Front - galvaniseret stål eller pulverlakeret galvaniseret stål. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. Base - galvaniseret stål.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,2mm, afstand 45mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks. 3x1,5mm². Kabel med rund kappe diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED GU10-lampe Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	0,94kg / 1,35kg
Boksdimensioner [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Tekniske data

GU10 LED-lamper	LED PAR16
Lyskilde wattstyrke	2 x max 4W
Armatur wattforbrug	2 x max 4W
ULOR	50%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille en armatur med en LED-lampe Gu10 af typen Philips Master LED ExpertColor 265lm/3,9W/2700K/25D (dæmpbar).

BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør sælges separat

149XX0009	Hjørnebeslag

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1371BL	SORT	9005
1371GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter anmodning fra kunden. Oplysninger om anbefalede lyskilder er baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for tilbudets fuldstændighed og gyldighed, derfor henviser vi til gældende tekniske oplysninger fra producenterne af lyskilder. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.