
BOÎTE DE JONCTION 146

AC 220-240V 50-60Hz | IP 68(1m)

Boîte de jonction
146ZX0009
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.fr

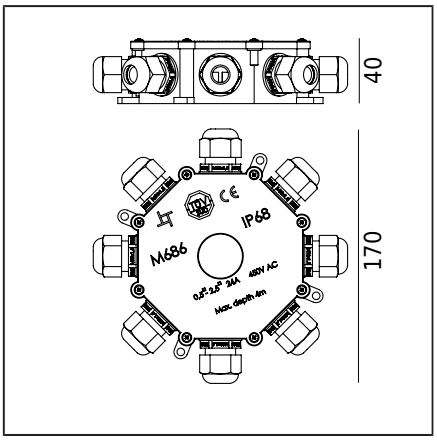

Type d'accessoire

Type d'accessoire	Boîtier de connexion IP68 à 8 entrées.
Caractéristiques de l'accessoire	Boîte de jonction / distribution pour le raccordement des luminaires.

Information générale

Matériaux	Matériau synthétique. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage du produit jointes.
Connecteur	Dans le boîtier, il est nécessaire d'utiliser des bornes de connexion certifiées, en fonction de la quantité et de la section des fils utilisés. Câble dans une gaine ronde de diamètre: ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...14mm.
Type d'accessoire	Boîte de jonction

Luminaires Vendu séparément

1550 Rena	1551 Rena	1555 Rena	1631 Rena
1633 Rena	1750 Rena	1751 Rena	1752 Rena
1753 Rena	1754 Rena	1755 Rena	1756 Rena
1757 Rena	1760 Rena	1761 Rena	1762 Rena
1763 Rena	1764 Rena	1765 Rena	1766 Rena
1767 Rena	1770 Rena	1771 Rena	1772 Rena
1773 Rena	1774 Rena	1775 Rena	1780 Rena
1781 Rena	1782 Rena	1783 Rena	1784 Rena
1785 Rena	1786 Rena	1787 Rena	2070 Rena
2071 Rena	2072 Rena	2073 Rena	2074 Rena
2075 Rena	2076 Rena	2077 Rena	

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
146ZX		-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE