


NORLYS ASKER 1514


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1514XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

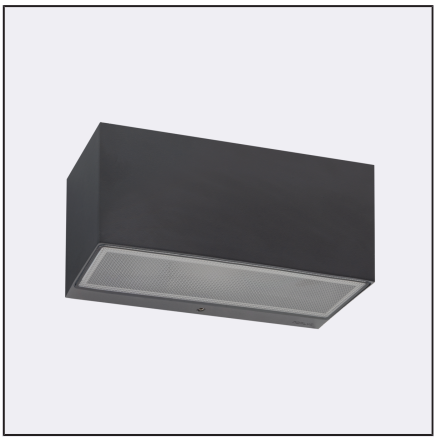

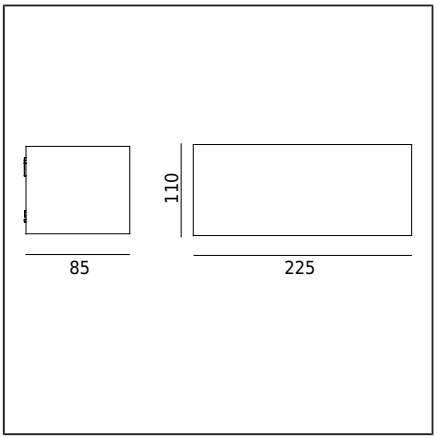

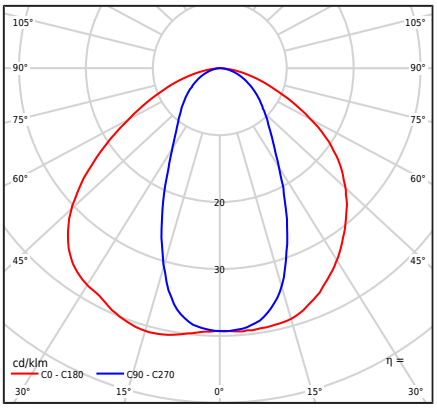

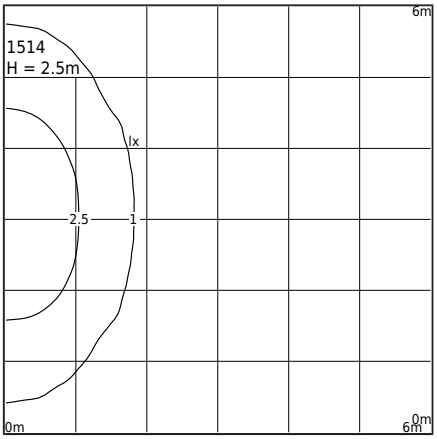

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festeanordning: 2 hull ø5mm avstand 180x60mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for sløyfekobling av armatur maks 3x1,5mm². Rund kabel i dekk med diameter ø6...10mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,3kg / 1,6kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	0%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille en armatur sammen med en Philips Master LEDbulb E27-type LED-lampe 806lm/8,5W/2700K (dimmbar).

BUG-vurdering	B0-U0-G0

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1514AL	ALUMINIUM	9006
1514GR	GRAFITT	7016
1514WH	HVIT	9003
1514BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentens data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og har ingen innvirkning på forverringen av armaturets kvalitet.