
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



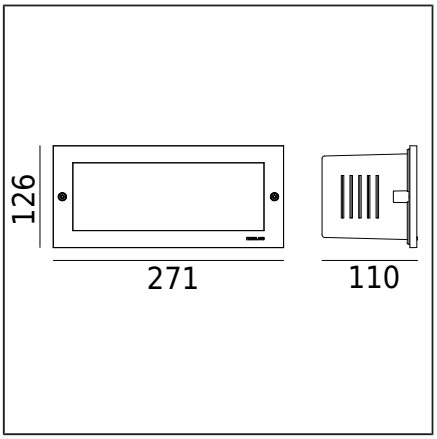

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	La luminaria es adecuada para iluminar escaleras, escalones, escalinatas, caminos y otros lugares

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, color lechoso. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: empotrada en la pared - agujero 258x112x115, fijación en una pared laminada - agujero 235x96x82
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2.5mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 3x1.5mm². Cable redondo aislado con un diámetro de ø7 ... 10.5mm
Tipo de fuente de luz	Lámpara E14 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,44kg / 1,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Datos técnicos

Bombilla E14	QB35
Potencia de la fuente de luz	max 46W / LED 6W
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Calificación BUG	B0-U1-G0

Piezas de repuesto

06152000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08154000	Junta.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1546AL	ALUMINIO	9006
1546GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario