NORLYS ARENDAL MINI 1562

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1562XX0009
27.03.2026 v.09.27
www.norlys.no

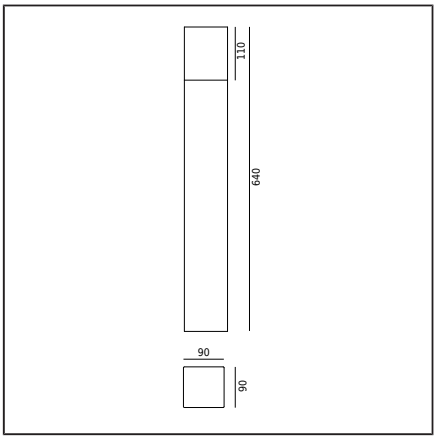

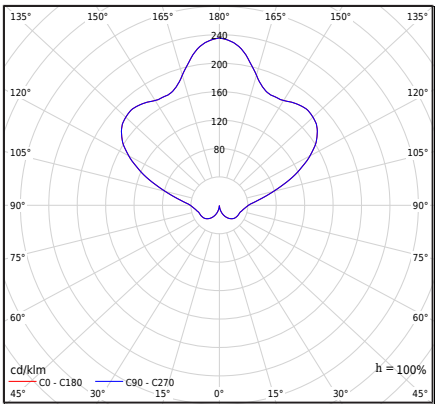

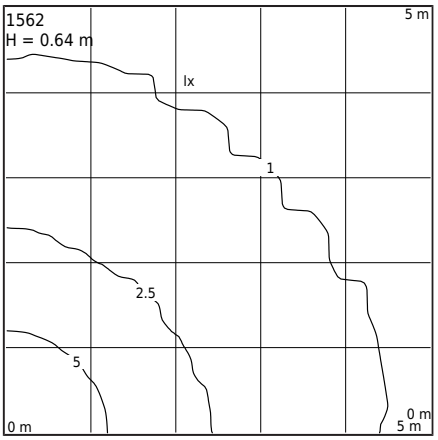

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallskjerm med en holdbar og stabil armaturbase.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø 6,8mm, avstand 38mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm². Mulighet til å koble armatur i løkke maks 2x2,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	466lm
Lumen ut	345lm
Armatur Lumen/Watt	86,3lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør Selges separat

204GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1562zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Utskifting av LED-modulen er kun mulig av en profesjonell Norlys-service. Kondens, som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.