
NORLYS ARENDAL 1565

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1565XX0012
16.09.2026 v.12.75
www.norlys.no



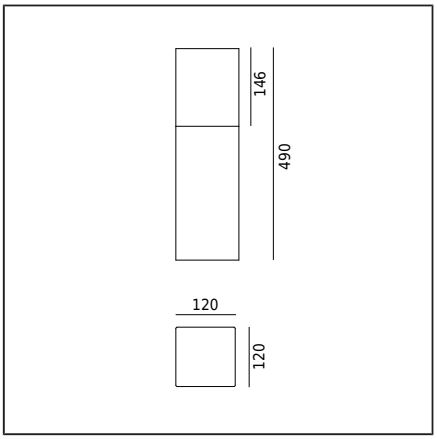

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design, der kombinerer en dekorativ lampeskærm af krystal med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm fordelt med 120° mellemrum.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x2,5mm², mulighed for at boucle armaturet maks. 2x2,5mm². Rundt kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	9,11kg / 10,13kg
Boksdimensioner [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Luminaiemål [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med en Philips Master LEDbulb E27 LED-lampe 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

915600229	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1565GR	GRAFIT	7016
1565BL	SORT	9005
1565GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du læse vejledningen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere informationer efter kundens anmodning. Oplysninger om anbefalede lyskilder er baseret på producenternes data. Vi tager ikke ansvar for tilbudets fuldstændighed og gyldighed; derfor henviser vi til de aktuelle tekniske oplysninger fra lyskildeproducenterne. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.