
NORLYS ARENDAL 1565

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1565XX0012
16.09.2026 v.12.75
www.norlys.no



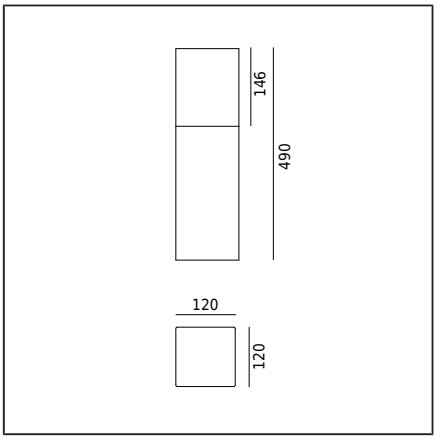

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design, der det er brukt en kombinasjon av dekorativt krystallskjerm med en slitesterk og stabil armatur.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert stål. Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter ø65mm med 120°.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i loop maks 2x2,5mm². Rund kabel med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	9,11kg / 10,13kg
Forpakningsstørrelse [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Armaturmål [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	75%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armatur med LED-lampe E27 av typen Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimbar).

Tilbehřr Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

915600229	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1565BL	SVART	9005
1565GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av dynamisk utvikling innen belysningsteknologi gir vi tillegg informasjon på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder baseres på data fra produsentene. Vi tar ikke ansvar for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, og henviser derfor til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.