

NORLYS LILLEHAMMER 1580


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.no



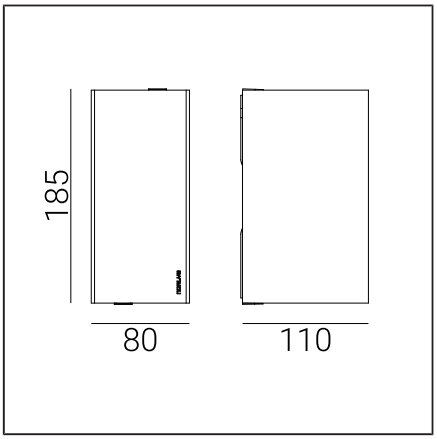

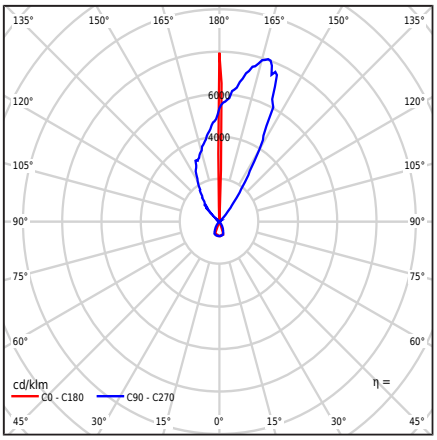

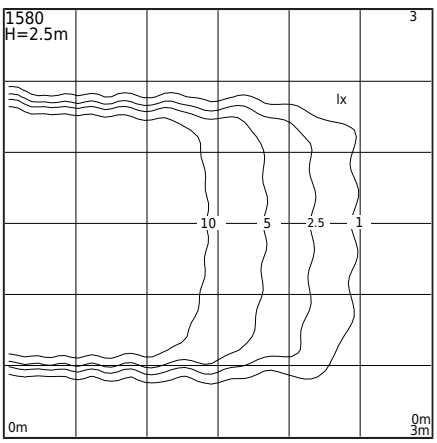

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara con un ángulo de haz de 4° hacia arriba y un ángulo de haz de 60° hacia abajo y viceversa.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, óptico. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 2 agujeros Ø5 mm, espaciado 45x130 mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², capacidad de conectar la luminaria en bucle max 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro en el rango de ø7...10,5 mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,7kg / 1,85kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,3W
Flujo luminoso de la lámpara	1008lm
Flujo luminoso del luminario	130lm
Eficiencia de la luminaria	17,8lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0.9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para pantalla satinada
- para color LED 2700K [1/1]
- para un color diferente de luminaria (según la carta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, a convenir con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B0-U2-G0

Piezas de repuesto

ZS1580zx0017	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, uno debe familiarizarse con las instrucciones incluidas con el accesorio. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del accesorio.

LILLEHAMMER 1580



Índices

Índice	Color	RAL
1580CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
1580AL	ALUMINIO	9006
1580WH	BLANCO	9003
1580GR	GRAFITO	7016
1580GB	GRIS BEIGE	7006
1580CG	GRIS CEMENTO	7033
1580BL	NEGRO	9005
1580CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, uno debe familiarizarse con las instrucciones incluidas con el accesorio. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del accesorio.