

NORLYS LILLEHAMMER 1584


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no



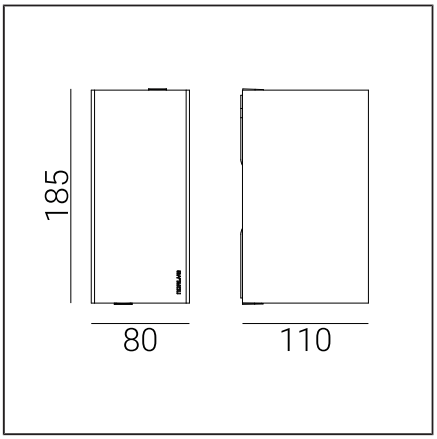

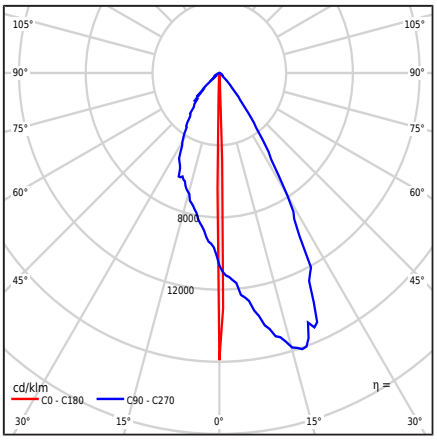

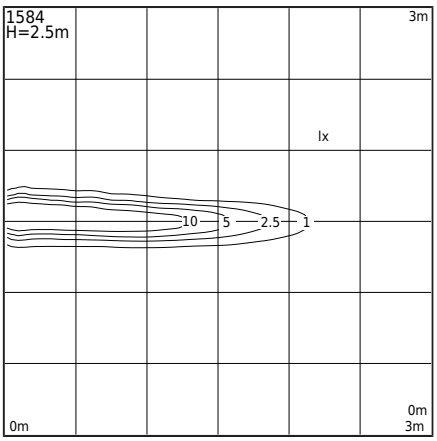

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de una sola cara con un ángulo de haz de 4º hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, óptico. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 2 agujeros ø5mm, espaciado 45x130mm Según las instrucciones de montaje adjuntas
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro en el rango de ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,57kg / 1,72kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	2,8W
Potencia del luminario	4W
Flujo luminoso de la lámpara	504lm
Flujo luminoso del luminario	15lm
Eficiencia de la luminaria	3,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Con un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	1A/15,2µs
Calificación BUG	B0-U0-G0

Piezas de repuesto

ZS1584zx0017	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

LILLEHAMMER 1584



Lillehammer
1584XX0017
14.10.2026 v.17.7
www.norlys.no

Índices

Índice	Color	RAL
1584AL	ALUMINIO	9006
1584WH	BLANCO	9003
1584GR	GRAFITO	7016
1584BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria