
NORLYS GENOVA 170

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Genova 170XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



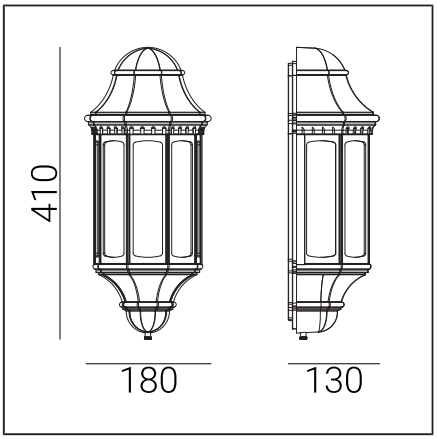

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária com design clássico para uso geral. Perfeita para iluminação de terraços, entradas, gazebos e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminário: 2 furos ø5,5mm, espaçamento de 80mm
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2.5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7...10.5mm
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,75kg / 1,75kg
Dimensões da caixa [cm]	43cm x 18,5cm x 14cm
Dimensões da luminária [cm]	41cm x 18cm x 13cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar uma luminária com uma lâmpada LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimerizável)

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
170BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. Informações sobre fontes de luz recomendadas com base nos dados dos fabricantes de 2016. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto, nos referimos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária