

NORLYS ASKER 1702


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker 1702XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



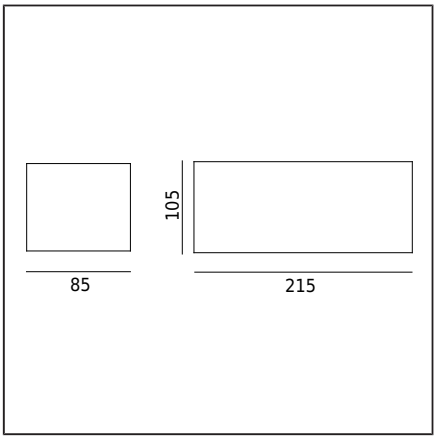

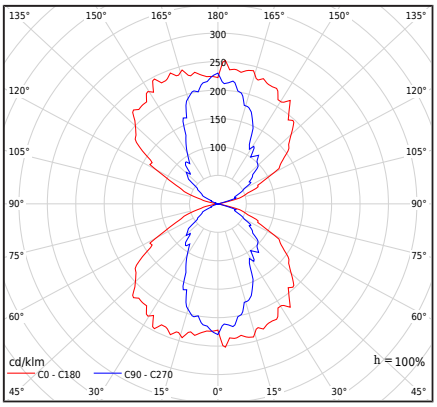

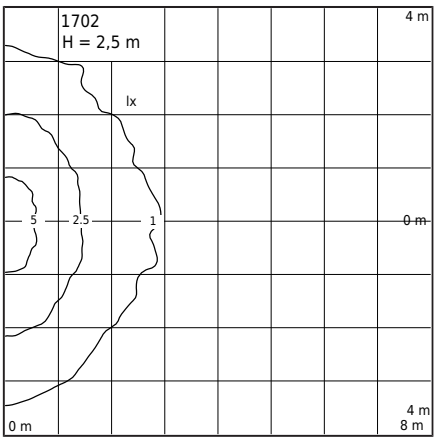

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Kropp - galvanisert stål Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø4,5mm, avstand 180x60mm
Terminal	Terminalkontakter: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 3x1,5mm². Kabel med rund kappe med diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,45kg / 1,6kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet for å bestille en armatur med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K LED-lampe (dempbar) inkludert.	
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1702GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på data fra produsenter. Vi tar ikke ansvar for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, og henviser derfor til gjeldende teknisk informasjon fra lyskildeprodusentene. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturets kvalitet.