

NORLYS ASKER 1707


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker 1707XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



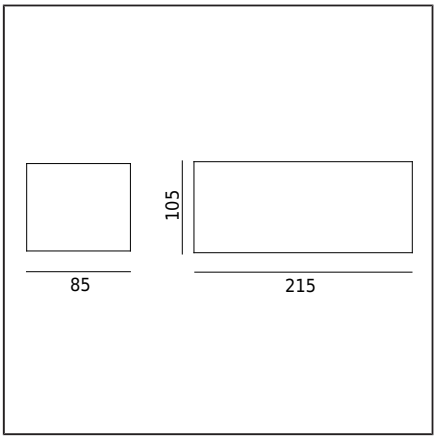

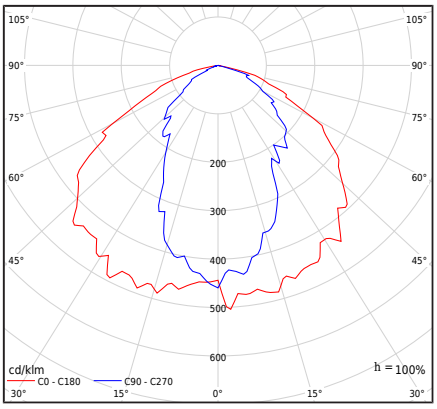

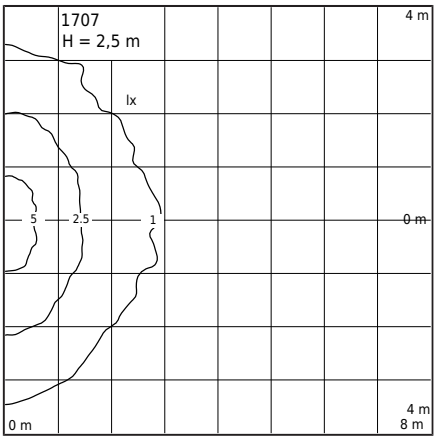

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av overflater på vegger, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Kropp - galvanisert stål Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø4,5 mm, avstand 180x60 mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,16kg / 1,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	0%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armaturen med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K dimbar LED-lampe.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1707GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner montering, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.