

NORLYS ASKER BIG 1712


IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1712XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



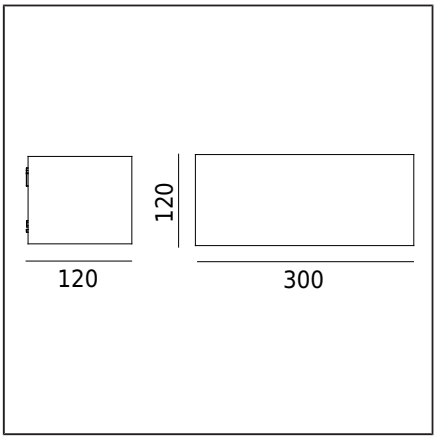

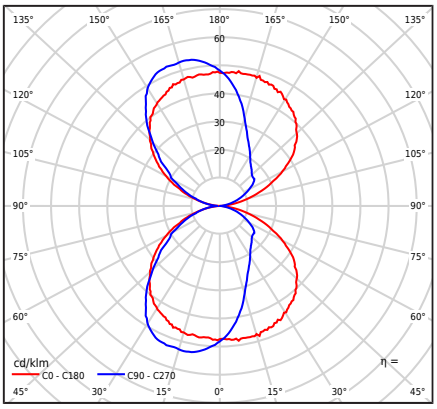

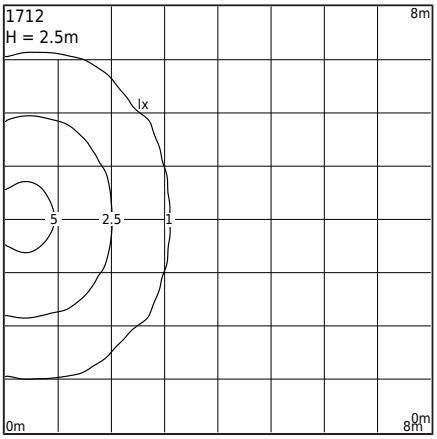

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, for belysning av veggflater og fasader, samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm med avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm med avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Ledning i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,4kg / 2,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
ULOR	50%
Ta nominel:	+25°C

Mulighet for å bestille en armatur sammen med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) E27 type LED-lampe.

Reservedeler

08120006	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1712GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentens data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskildene. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturet.