

NORLYS ASKER BIG 1712


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1712XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



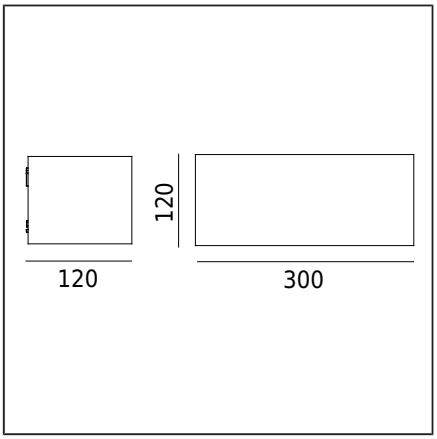

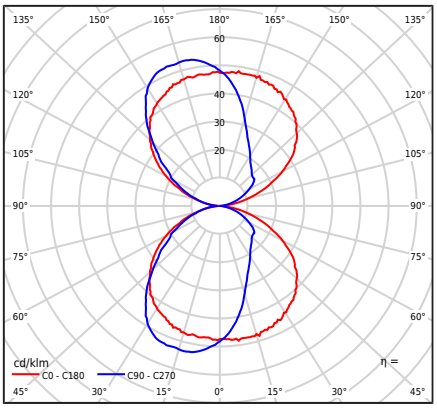

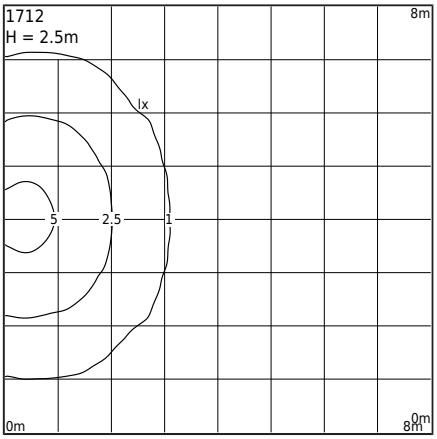

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål Kropp - lackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste av armatur: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm med avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm med avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i en rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	2,4kg / 2,8kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
ULOR	50%
Ta nominel:	+25°C

Möjlighet att beställa en armatur tillsammans med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerbar) E27 LED-lampa.

Reservdelar

08120006	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1712GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till den gällande tekniska informationen från ljuskällornas tillverkare. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.