
NORLYS GENOVA MINI 175

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Genova mini
175XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



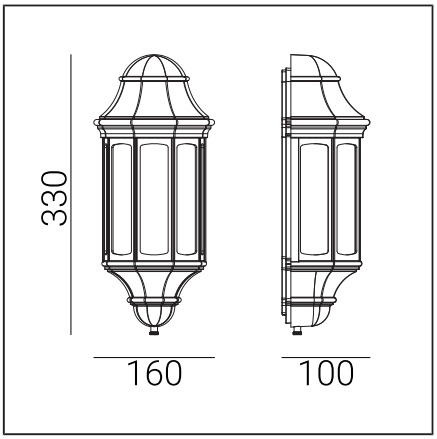

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Настінний світильник класичного дизайну. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5 мм, відстань 90 мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,25kg / 1,25kg
Розміри коробки [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	33cm x 16cm x 10cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з LED E27 лампою Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з регулюванням яскравості).

Запасні частини

06175003	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
175WH	БІЛИЙ	9003
175BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.