


# NORLYS MOLDE 1973

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1973XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

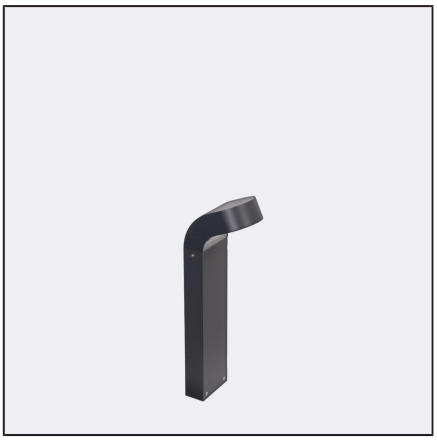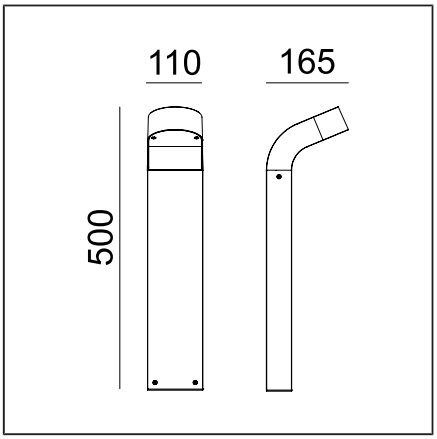

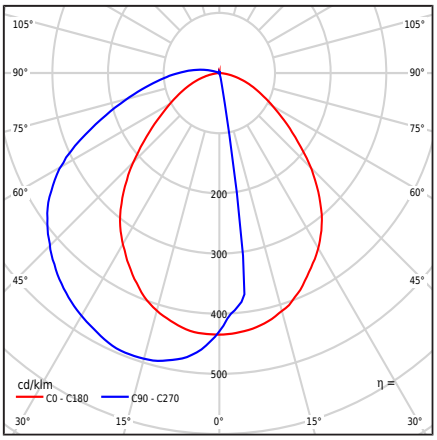


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Розсіяне світло, закрите зверху. |
| Характеристики світильника | Люмінар із сучасним дизайном Для освітлення приватних зон, парків та інших архітектурних концепцій |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: 4 отвори ø7mm з розстановкою 18x50mm. Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо. |
| Термінал | Затискачі підключення: макс. 4x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 4x2,5мм². Кабель круглої форми діаметром: ø4...8мм, ø8...12мм або ø10...13,6мм. |
| Тип джерела світла | AC інтегрований LED модуль, PIR датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. |
| Вага світильника нетто / брутто | 1,48kg / 1,8kg |
| Розміри коробки [cm] | 17cm x 12cm x 51cm |
| Розміри світильника [cm] | 16,5cm x 11cm x 50cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Таблиця даних) |
| Зовнішнє керування | ESYLUX PIR датчик руху MD-C 360I/6 mini (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 8W |
| Потужність світильника | 8,2W |
| Світловий потік лампи | 772lm |
| Світловий потік світильника | 438lm |
| Ефективність світильника | 53,4lm/W |
| ULOR | 2% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| Світильник Power Factor | PF 0,95 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (згідно палітри кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника (не менше 55см)

Умови продажу та інша інформація після зв'язку з відділом продажів Norlys

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 35mA / 60ms |
| Рейтинг BUG | "B0-U1-G0" |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Заливка анкерів |
| 3090GA0009 | Монтажний адаптер |
| 1909GA0010 | Перехідник для бетонного фундаменту |
| 3081XX0009 | Монтажний адаптер |
| 1906ZX0009 | Монтажний адаптер |
| 1908GA0009 | Якір для кріплення до землі |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0919730001 | Комплект для ремонту. |
| ZS1973zx0009 | Комплект для ремонту. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

# MOLDE 1973






## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1973AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1973GR | ГРАФІТ | 7016 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника