
NORLYS KARLSTAD 2030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2030XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



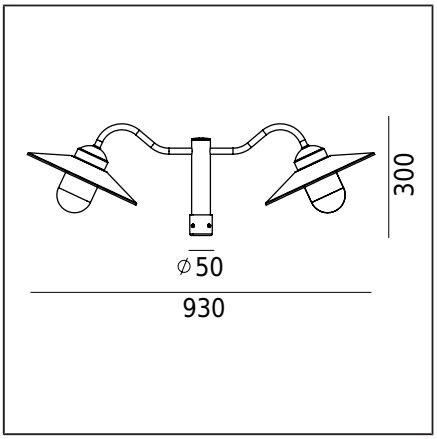

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta, parcialmente cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria con diseño escandinavo montada en un poste Para la iluminación de jardines, parques y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero pintado con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria de acuerdo con las instrucciones adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	La luminaria termina con un cable 2x0,75 L-2,4m H03V2V2H2
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,23kg / 5,45kg
Dimensiones de la caja [cm]	94cm x 35cm x 33,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	93cm x 32cm x 30cm

Datos técnicos

Lámparas E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 2x 9W
Potencia del luminario	LED max 2x 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Piezas de repuesto

06240003	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
2030GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
2030BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Información sobre las fuentes de luz recomendadas basada en datos de los fabricantes. No nos responsabilizamos por la integridad y la validez de la oferta, por lo tanto, nos remitimos a la información técnica actual de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria