
NORLYS KARLSTAD 2031

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2031XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



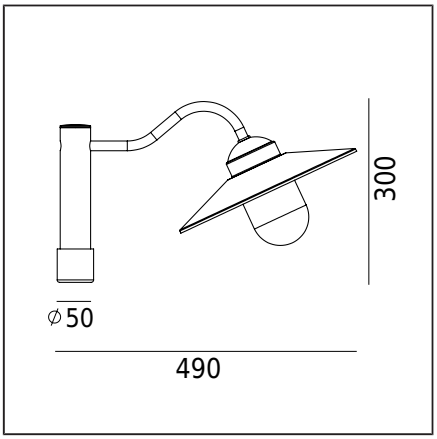

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	Luminária com design escandinavo montada em um poste Para iluminar jardins, parques e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminaire de acordo com as instruções anexas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 2x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loop máx. 2x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro máx. 12mm
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2,09kg / 3,15kg
Dimensões da caixa [cm]	54cm x 35cm x 27cm
Dimensões da luminária [cm]	49cm x 32cm x 30cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Peças de reposição

06240003	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2031GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
2031BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Você é treinado em dados até outubro de 2023. Antes da instalação, leia as instruções anexas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas com base nos dados dos fabricantes. Não somos responsáveis pela integridade e validade da oferta, portanto, nos referimos às informações técnicas atuais dos fabricantes de fontes de luz. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária