


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

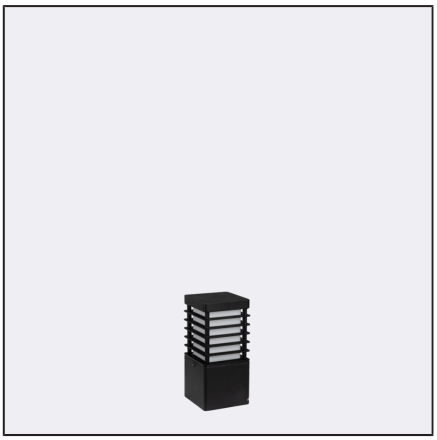

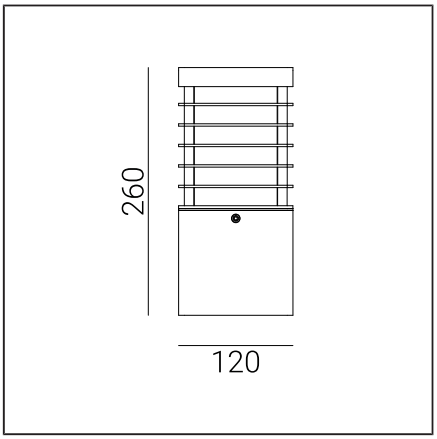

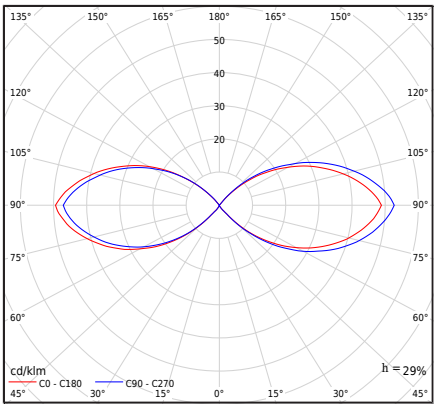

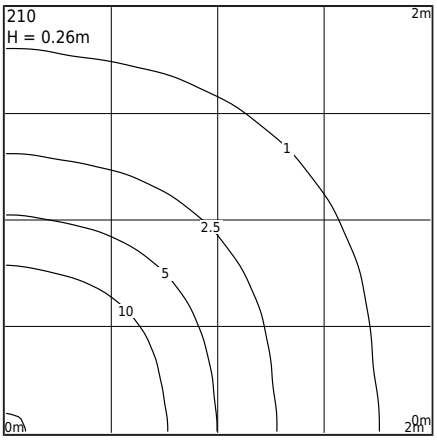

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Oszloplámpatest stabil és tartós kialakítással. Alkalmas magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására. - műszaki támogatás: információ a Norlys Értékesítési Osztályától.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 3 darab ø9 mm-es lyukak ø65 mm-es átmérőn, 120°-os szögben. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A további kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok max. 3x2,5mm². Kábel kerek köpennyel, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,85kg / 4,85kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
BUG értékelés	B0-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

06295000	Lámpabúra - szervizkészlet
08295000	Tömítés

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
210BL	FEKETE	9005
210GR	GRAFIT	7016
210GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és karbantartási munkákat megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. Nem vagyunk felelősek az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért a fényforrás-gyártók érvényes műszaki információira hivatkozunk. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.