
NORLYS FRIGGA 2147

IP 65 | IK 06 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Frigga 2147XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



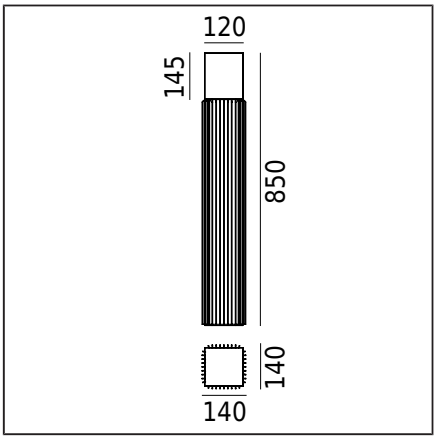

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design som kombinerer en dekorativ krystallskjerm med et slitesterkt og stabilt armaturomslutning.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Festing av armatur: 3 hull ø9mm, på ø65mm diameter ved 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en loop maks 2x2,5mm². Ledning i en rund kabel med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	8,1kg / 9,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

0921530010	Lampeskjerm - service sett
ZN2157xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2147BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, vennligst bli kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentens data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, så vi henviser til gjeldende teknisk informasjon fra produsenter av lyskilder. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.