


# NORLYS LILLEHAMMER 2271

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

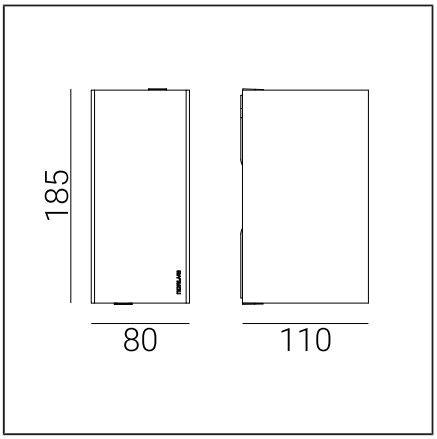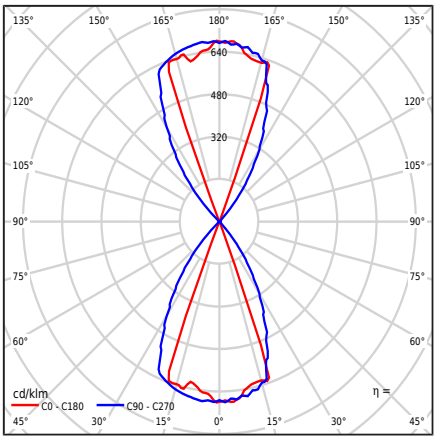

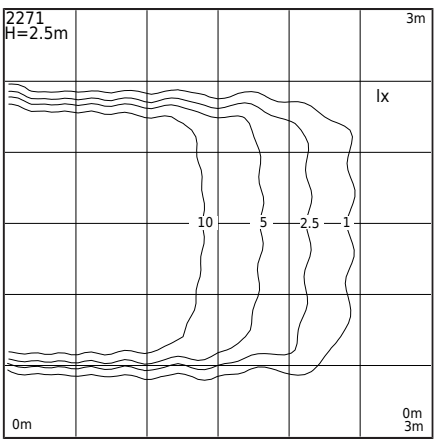


## Тип светильника

| | |
|---|---|
| Тип переплета | Настенный светильник, |
| Характеристики светильника | Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм с расстоянием 45x130мм.<br>В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. |
| терминал | Подключение клемм: макс 5x1,5мм²,<br>возможность подключения светильника в петлю макс 5x1,5мм².<br>Кабель в круглой оболочке диаметром в пределах ø7...10,5 мм. |
| Управление светом | Light control - DALI system |
| Вес светильника нетто / брутто | 1,6kg / 1,75kg |
| Размеры коробки [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Размеры светильника [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 50000h |
| Мощность источника света | 5,6W |
| Мощность светильника | 7,3W |
| Лампа светового потока | 1008lm |
| Световой световой поток | 224lm |
| Эффективность светильника | 30,7lm/W |
| ULOR | 50% |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM3 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Светильник с коэффициентом мощности | ≥0.88 |
| Фактор THD | 13% |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
Условия продажи и дополнительную информацию можно получить по согласованию с Отделом продаж компании Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 6,7A / 2,4µs |
| Оценка BUG | B0-U3-G0 |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

**B 10A**: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS2271zx0009 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормативами.
В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника..

# LILLEHAMMER 2271






## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 2271AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 2271WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 2271GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 2271BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормативами.
В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника..