
NORLYS KARLSTAD 230

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 230XX0011
01.10.2026 v.11.17
www.norlys.no



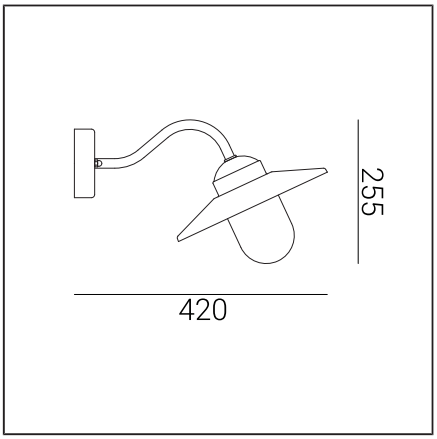

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Seinale paigaldatav valgusti Skandinaavia disainis. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadesse

Üldine teave

Materjalid	Kuumtsingitud teras. Looduslik vask. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: kasutades kaasasolevat kinnituskasti
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2,5mm², Võimalus ühendada valgusti ahelasse max 2x1,5mm², Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti netokaal	1,47kg
Kasti mõõtmed [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Tarvikud müüakse eraldi

153XX0009	Nurgakinnitus

Varuosad

06240000	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
230GA	KUUMTSINKIMINE	-
230BL	MUST	9005
230WH	VALGE	9003
230CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, pakume täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. Soovitatav teave valgusallikate kohta põhineb tootjate andmetel aastast 2016. Me ei vastuta pakkumise terviklikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame teile valgusallikate tootjate vastavatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti