



NORLYS HELLVIK 2402

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.it

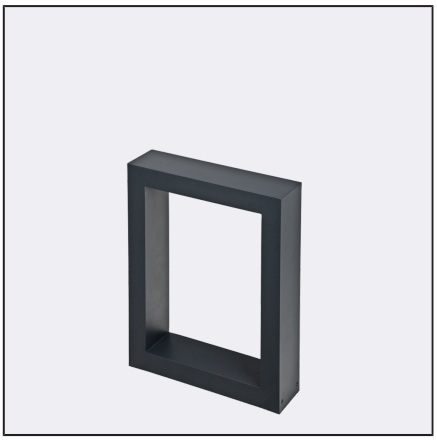

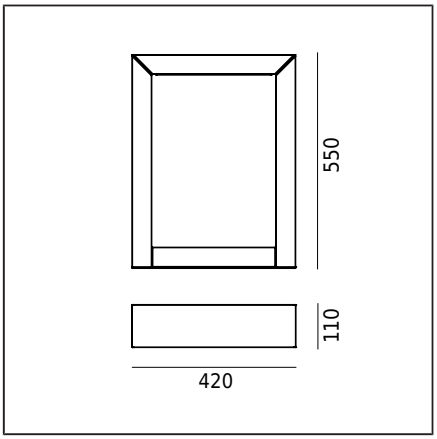

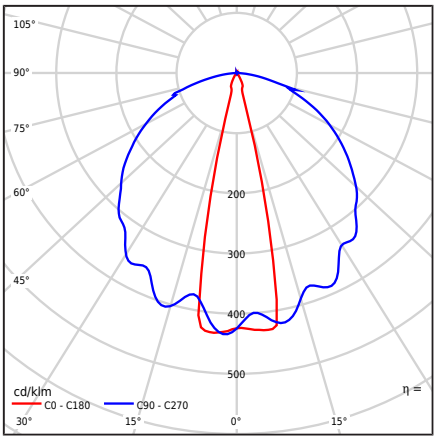

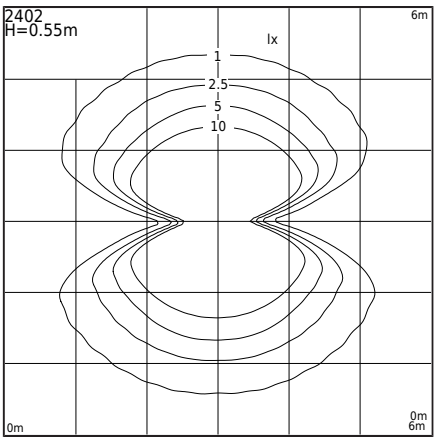

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	L'ancoraggio da cementare è incluso. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 4x 4 mm², possibilità di collegare un apparecchio in un loop max 4x2,5 mm². Guaina del cavo rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	7,94kg / 8,66kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	7,5W
Potenza del lume.	10,1 W
Flusso luminoso della lampada	1344lm
Flusso luminoso del luminare	670lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	66,3lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	5A / 50µs
Valutazione BUG	B0-U2-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo
209GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS2402zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate alla lampada. Il lavoro di montaggio e assistenza deve essere eseguito da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.

HELLVIK 2402

Indici

Indice	Colore	RAL
2402CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2402AL	ALLUMINIO	9006
2402WH	BIANCO	9003
2402GR	GRAFITE	7016
2402GM	GRANO MINERALE	-
2402GB	GRIGIO BEIGE	7006
2402CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2402CB	MARRONE RAME	8004
2402BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate alla lampada. Il lavoro di montaggio e assistenza deve essere eseguito da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.