

NORLYS HELLVIK 2412


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



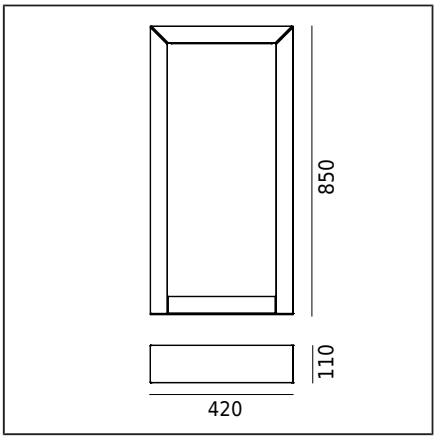

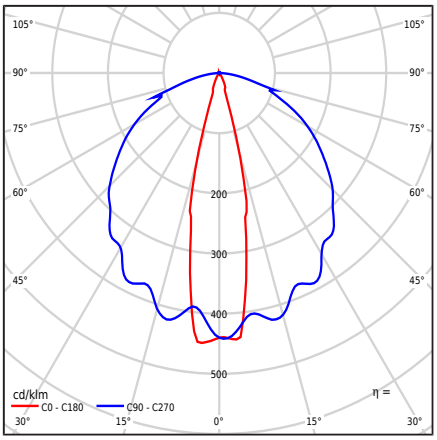

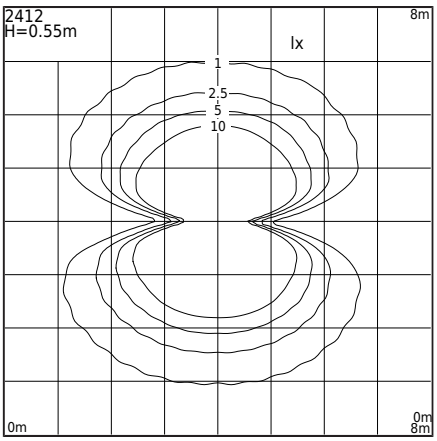

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med nutidigt design. Til belysning af haver, private områder, og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ankeret til indstøbning i beton er inkluderet. Montering skal udføres i henhold til den vedlagte vejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for tilslutning af armatur i dækløkke maks 2x2,5mm². Kabel i rund kappe med diameter maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	17,4W
Armatur wattforbrug	20,2W
Lampe lysstrøm	3075lm
Luminaires lysstrøm	1747lm
Effektivitet af armaturet	86,5lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgængeligt:
- til LED-farve 2700K [1/1]
- til en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelse (SPD)
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
- til en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger efter aftale med Norlys salgafdeling.

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS2412zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bør du sætte dig ind i instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK 2412



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2412AL	ALUMINIUM	9006
2412CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2412GB	GRÅ BEIGE	7006
2412CG	GRÅ CEMENT	7033
2412GR	GRAFIT	7016
2412WH	HVID	9003
2412CB	KOBBERBRONZE	8004
2412GM	KORN MINERAL	-
2412BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bør du sætte dig ind i instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.