



NORLYS HELLVIK MINI 2436

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

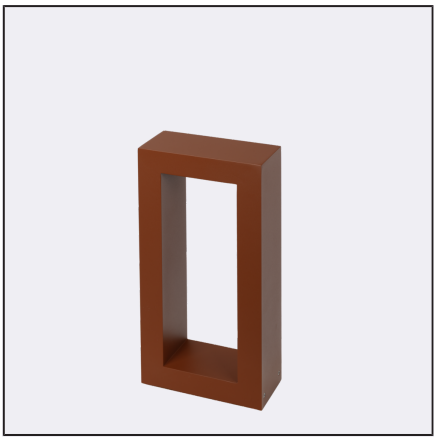

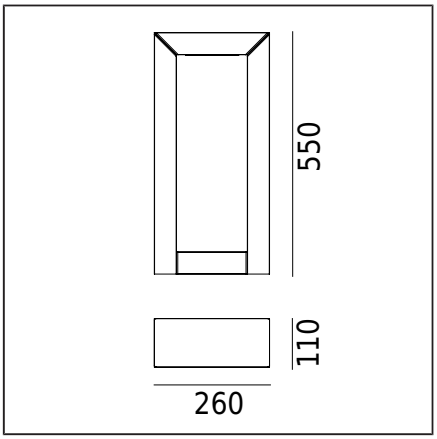

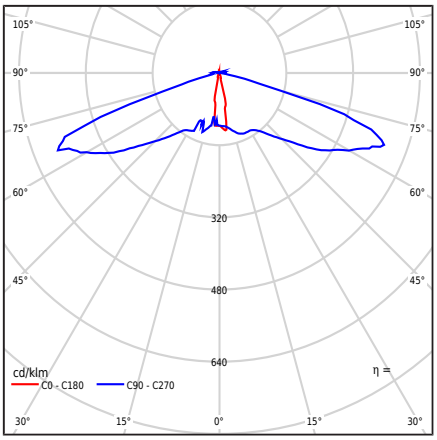

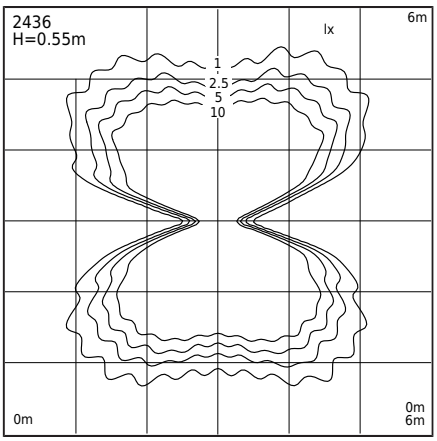

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до прикладених інструкцій по встановленню. Інші аксесуари необхідно купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість з'єднання світильника петлею: макс. 3x1.5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,5W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	508lm
Світлова інтенсивність світильника	382cd
Ефективність світильника	67,7lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,89
Фактор THD	< 11%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація за погодженням з торговим відділом компанії Norlys.

Пусковий струм	10.1A / 16µs

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та роботи з обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит замовника. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2436



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2436AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2436WH	БІЛИЙ	9003
2436GR	ГРАФІТ	7016
2436GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2436CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2436CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2436GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2436CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2436BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та роботи з обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит замовника. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.