


NORLYS HELLVIK MINI 2443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

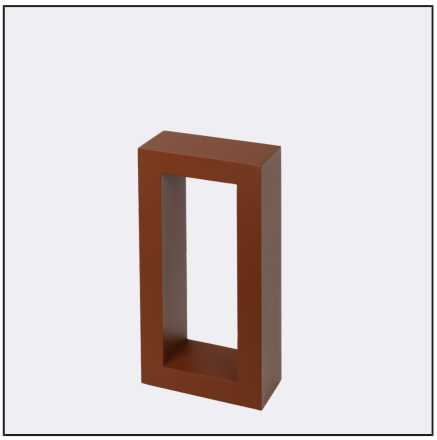

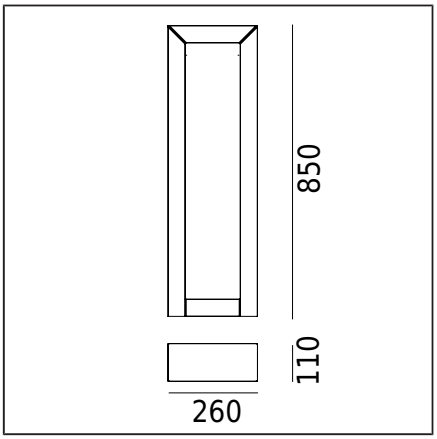

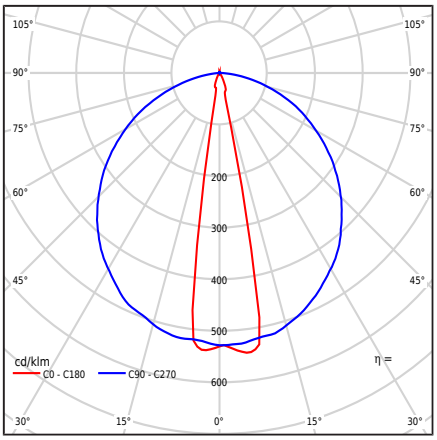

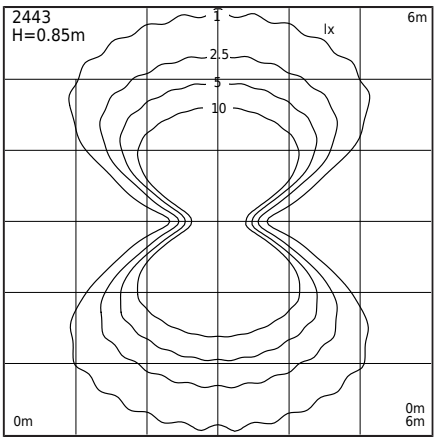

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення саду, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданою інструкцією з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Затискачі для підключення: макс. 3x2,5мм². Можливість підключення світильника у петлю макс. 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці, діаметр макс. ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	8,7W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	518lm
Світлова інтенсивність світильника	283cd
Ефективність світильника	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF>0,89
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник доступний також:
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до кольорової палітри RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та додаткова інформація доступні за узгодженням з Відділом Продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до лампи. Збирання та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

HELLVIK MINI 2443

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2443AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2443WH	БІЛИЙ	9003
2443GR	ГРАФІТ	7016
2443GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2443CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2443CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2443GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2443CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2443BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед початком збирання, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до лампи. Збирання та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.