
NORLYS MODENA BIG 3012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
3012XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



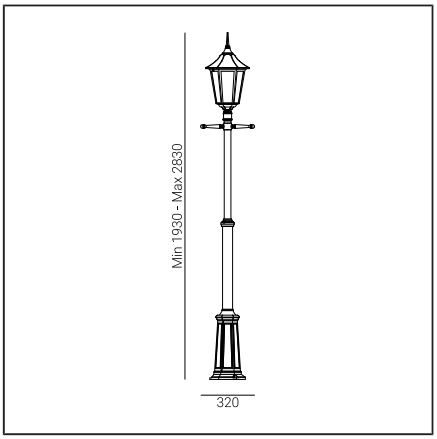

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, dedikert for montering på en teleskopisk lysstolpe.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: på en teleskopisk lysmast.
Terminal	Koblingsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	9,78kg / 12,82kg
Forpakningsstørrelse [cm]	55cm x 43cm x 28,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille en armatur med en LED E27-lampe, type Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimbar).

Reservedeler

06380004	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.