
NORLYS MODENA BIG 3012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
3012XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.pl



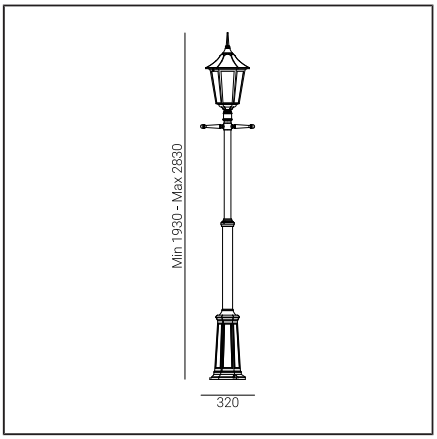

Typ Oprawy

Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie, przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty, stabilizowany UV. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm, na średnicy ø240mm co 120°.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 4x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 4x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...12,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E27 A55...A60 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	9,78kg / 12,82kg
Wymiary pudełka [cm]	55cm x 43cm x 28,5cm

Dane techniczne

Lampa E27	LED A55..60
Moc źródła światła	LED max 9W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27
typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna).

Części zamienne

06380004	Klosz - zestaw serwisowy

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
3012WH0010	BIAŁY	9003
3012BL0010	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność
i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.