
NORLYS BOLOGNA 312

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 312XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



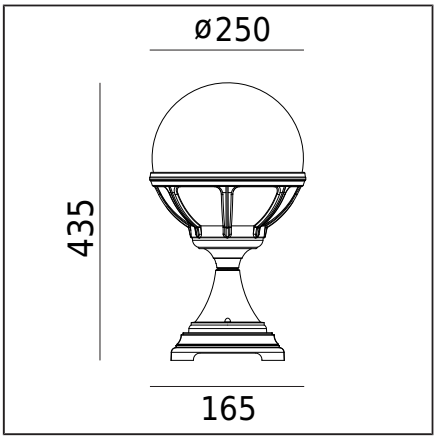

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen tyyppinen valaisin. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5,5 mm, väli 90 mm. Kiinnitykseen maahan, seinään, alustaan ja muuhun rakenteeseen.
Pääte	Liitäntänavat: maks 2x2,5mm², mahdollisuus silmukkakytkentään maks 2x2,5mm². Eristyksen sisällä oleva pyöreä johdin, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,65kg / 2,65kg
Laatikon mitat [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Valaisimen mitat [cm]	43,5cm x 25cm x 25cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

Lisätarvikkeet myydään erikseen

307ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

06360008	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
312BL	MUSTA	9005
312WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöopas ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.