
NORLYS BOLOGNA 313

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 313XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



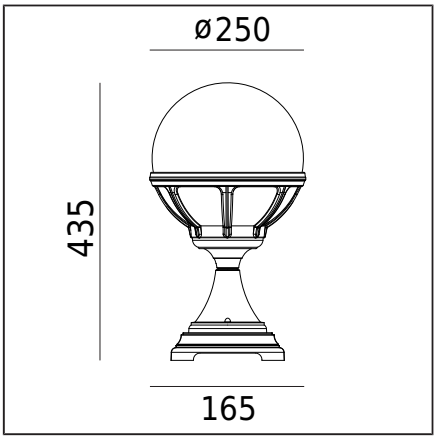

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Luminaria de tipo clásico. Para iluminar jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros ø5,5mm, espaciado 90mm. Para fijación en el suelo, pared, plataforma y otras construcciones.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 2x2,5mm². Posibilidad de conectar en bucle máx. 2x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,65kg / 2,65kg
Dimensiones de la caja [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	43,5cm x 25cm x 25cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir la luminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).

Accesorios se vende por separado

307ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

06360007	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
313WH	BLANCO	9003
313BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.