
NORLYS MODENA 350

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 350XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



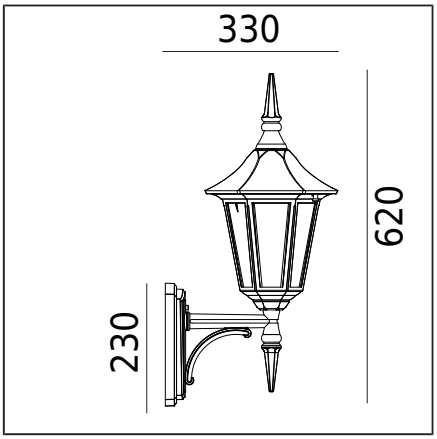

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Tipo clássico, luminária de parede para uso geral. Possibilidade de instalação em cantos de objetos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 4 orifícios ø5mm, espaçamento 25x140mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2kg / 2,6kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	25cm x 33cm x 62cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar o luminaire com a lâmpada Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimerizável).

Acessórios vendido separadamente

152XX0009	Suporte de canto

Peças de reposição

06350004	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
350WH	BRANCO	9003
350BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.