
NORLYS MODENA 397

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 397XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



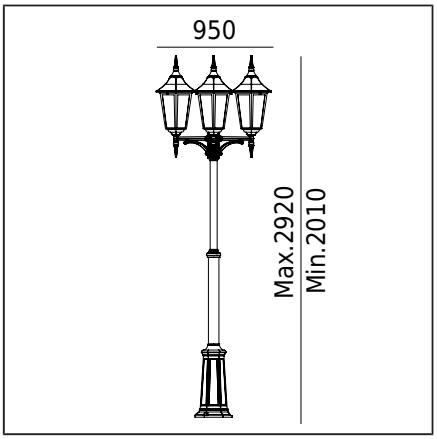

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de diseño clásico, montada en un poste de iluminación telescópico. Altura ajustable 2010..2920mm. Para iluminar jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros ø10,5mm, en un diámetro ø240mm cada 120°. El conjunto contiene: Art. 3024 - luminaria, Art. 3040 - reducción, Art. 3010 - poste de iluminación. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminal de conexión: max. 4x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle max 4x2,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de max ø7...12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	17,14kg / 22,6kg

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..67
Potencia de la fuente de luz	LED max 3x 9W
Potencia del luminario	LED max 3x 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Accesorios se vende por separado

7668ZX0009	Cimiento de hormigón
305ZX0009	Ancla para hormigonar
306ZX0009	Ancla de tierra
108GA0309	Adaptador para base de hormigón
6010GA0010	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

06380004	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
397WH	BLANCO	9003
397BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.