

NORLYS LONDON 4137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4137XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



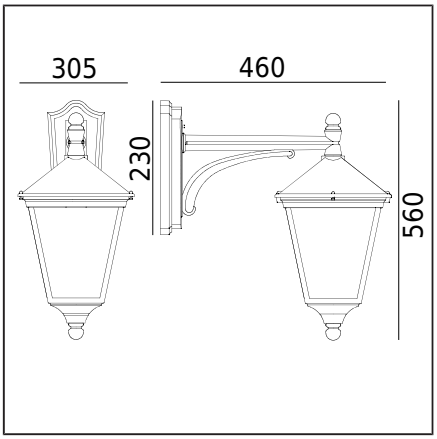

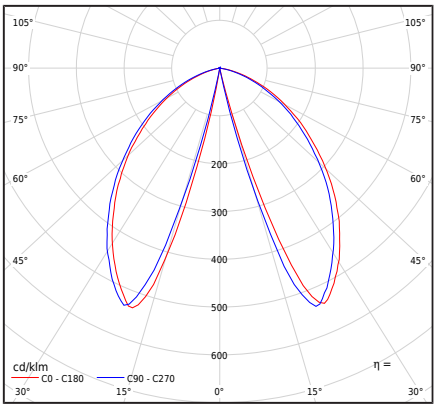

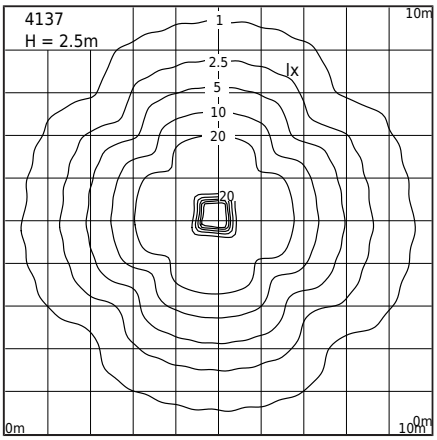

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En væglampe i klassisk design, der er velegnet til almindelig brug. Kan installeres på hjørner af arkitektoniske strukturer.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø5mm, afstand 25x140mm.
Terminal	H03VV-F 2x0,5 kabeltilslutningsklemmer, tilslutningsklemmer, maks 2x2,5mm². Kabel i rund kappe med diameter på ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,57kg / 4,94kg
Boksdimensioner [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,5W
Lampe lysstrøm	1100lm
Luminaires lysstrøm	757lm
Farvetemperatur	4000K
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF>0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4137WH	HVID	9003
4137BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger på kundens forespørgsel. Oplysninger om anbefalede lyskilder er baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til den aktuelle tekniske information fra lyskildeproducenterne. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet