

NORLYS LONDON 4137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4137XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



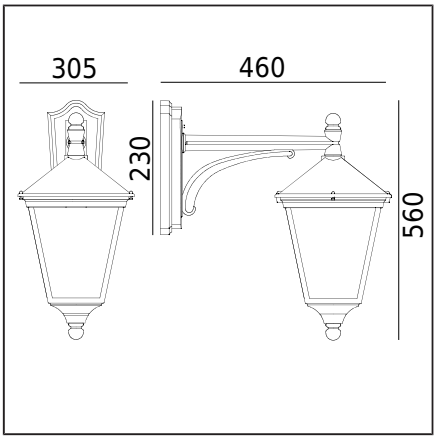

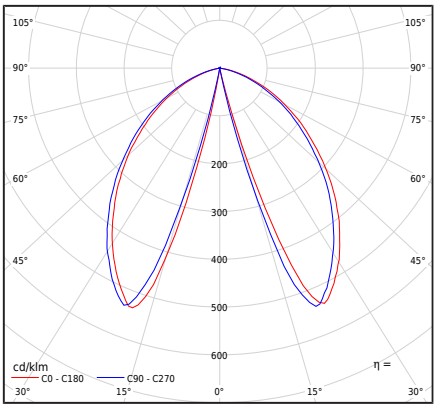

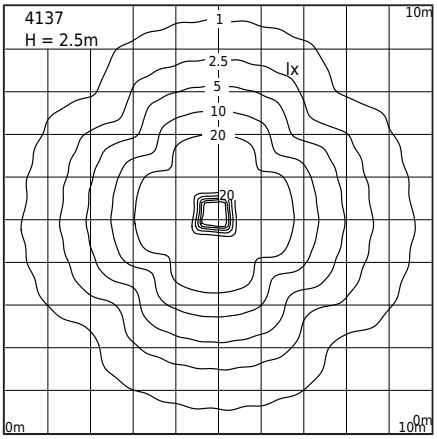

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En vägglampa med klassisk design, lämplig för allmänt bruk. Kan installeras i hörn av arkitektoniska strukturer.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø5mm, avstånd 25x140mm.
Terminal	H03VV-F 2x0,5 kabelanslutningsterminaler, anslutningsterminaler, max 2x2,5mm². Kabel i runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	3,57kg / 4,94kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,5W
Lumen modul	1100lm
Lumen ut	757lm
Färgtemperatur	4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen börjar, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken ges ytterligare information på kundens begäran. Informationen om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för erbjudandets fullständighet och giltighet, och hänvisar därför till den aktuella tekniska informationen från ljuskällans tillverkare. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.