


NORLYS VASA 457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 457XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

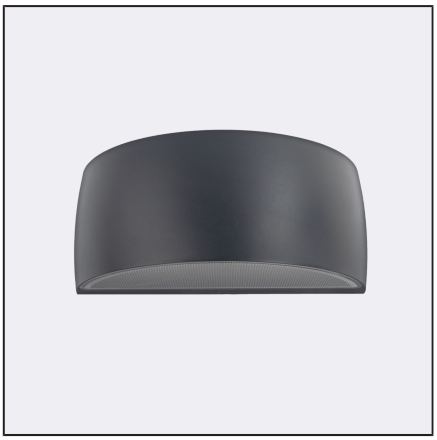

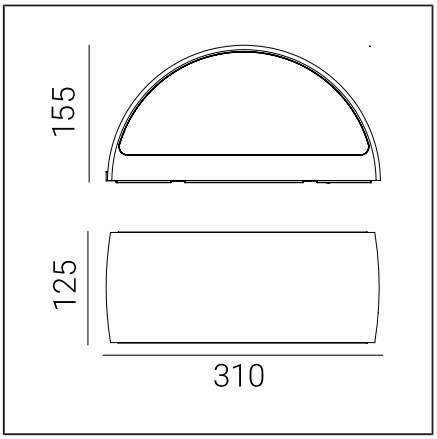

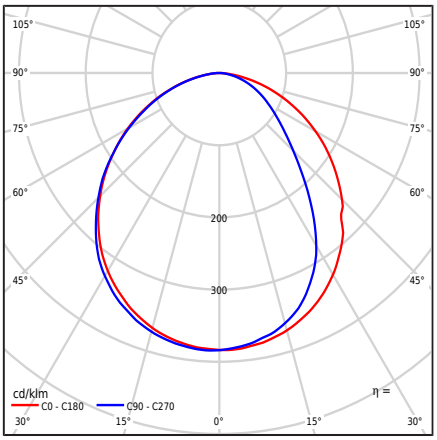

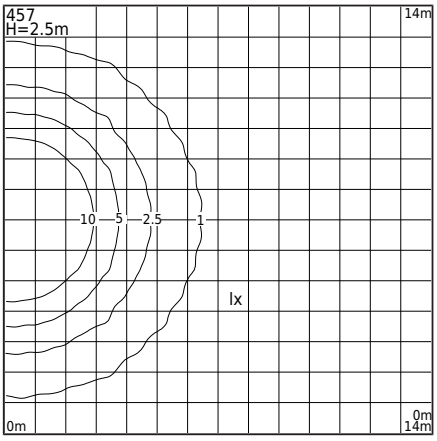

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне направлене вгору напівсферичне світло
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, включаючи освітлення: поверхонь стін та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм, розташування 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, розташування 68мм. Згідно з доданою інструкцією з монтажу.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглому кожусі діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	2,27kg / 2,67kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	10,5W
Потужність світильника	12,8W
Світловий потік лампи	1954lm
Світловий потік світильника	978lm
Ефективність світильника	76,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально арматура доступна також:
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору арматури (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після узгодження з відділом продажів компанії Norlys

Пусковий струм	20A / 200µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасні частини

451zx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні проводитися особою, яка має відповідні дозволи і кваліфікацію, згідно з чинними нормативами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

VASA 457



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
457AL	АЛЮМІНІЙ	9006
457WH	БІЛИЙ	9003
457GR	ГРАФІТ	7016
457BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні проводитися особою, яка має відповідні дозволи і кваліфікацію, згідно з чинними нормативами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.