

NORLYS EGERSUND 5066


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5066XX0011
14.10.2026 v.11.12
www.norlys.no



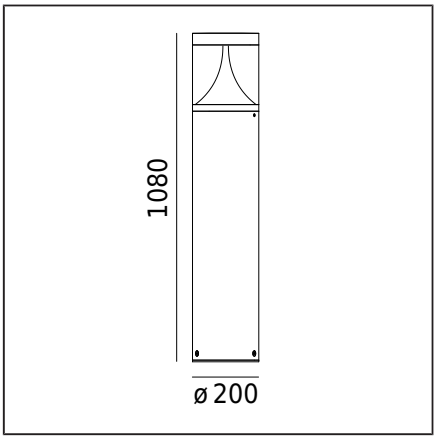

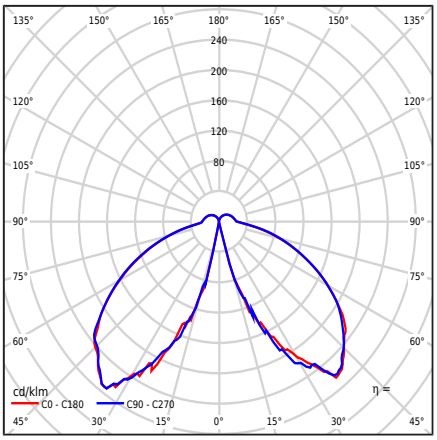

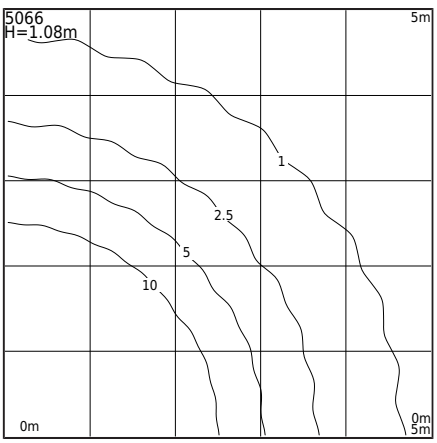

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm hver 120° Ifølge den vedhæftede monteringsvejledning Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker af maks. 5x4mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...17mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11,63kg / 13,46kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	18W
Armatur wattforbrug	21,9W
Lampe lysstrøm	2655lm
Luminaires lysstrøm	1782lm
Effektivitet af armaturet	81,4lm/W
ULOR	9%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	< 10 %
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- Driftsindstilling/dæmpning: 1...10V; DALI udendørs fuldt program
- Ved specialbestilling fås andre driftsindstillinger / dæmpning som en del af "mid of the night" DALI udendørssystemet

AstroDim / Dynadimmer
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	26A / 180 µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør sælges separat

1230ZX0009	Anker til indstøbning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND 5066

Egersund
5066XX0011
14.10.2026 v.11.12
www.norlys.no

Reservedele

ZS5066zx0011	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5066AL	ALUMINIUM	9006
5066GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet