


# NORLYS ASKER 5120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

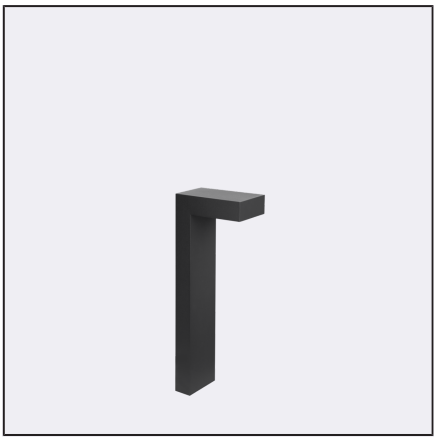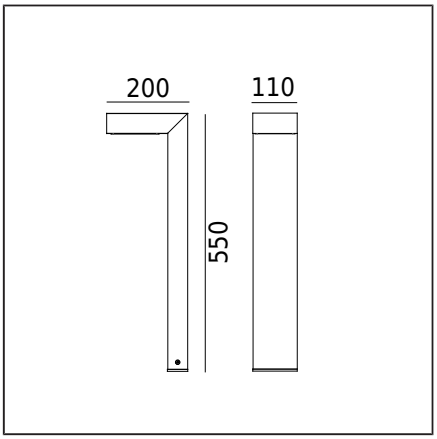

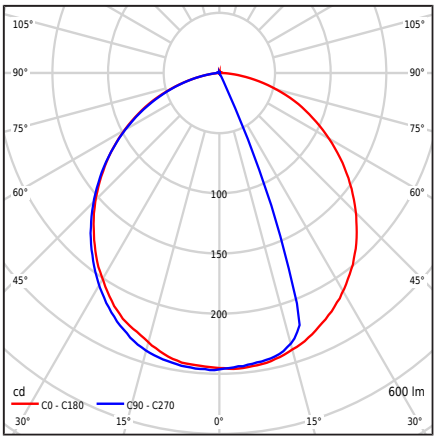


## Тип світильника
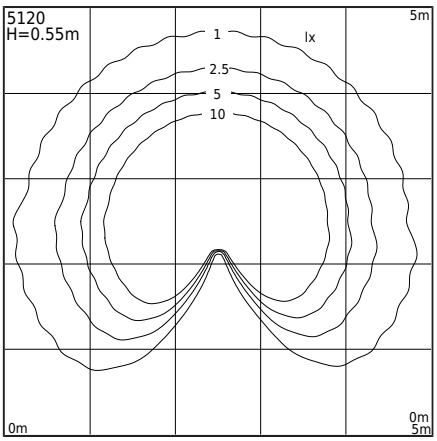
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Світло екроване і спрямоване вниз. |
| Характеристики світильника | Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Встановлення світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо. |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення петельного світильника макс. 3x1.5мм². Кабель у круглій оболонці з максимальною діаметром ø12.5мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. |
| Керування освітленням | Trailing edge (TE) dimming |
| Вага світильника нетто / брутто | 3,04kg / 3,64kg |
| Розміри коробки [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Розміри світильника [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 50000h |
| Зовнішнє керування | Philips Xitanium TE (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 5,6W |
| Потужність світильника | 7,2W |
| Світловий потік лампи | 1080lm |
| Світловий потік світильника | 600lm |
| ULOR | 0,6% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤0.1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Світильник Power Factor | PF > 0,9 |
| Фактор THD | 20% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 1A / 15,2µs |
| Рейтинг BUG | B1-U1-G0 |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

**B 10A**: 144, **B 16A**: 230, **C 10A**: 239, **C 16A**: 391

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Заливка анкерів |
| 3081XX0009 | Монтажний адаптер |
| 3090GA0009 | Монтажний адаптер |
| 1909GA0010 | Перехідник для бетонного фундаменту |
| 1908GA0009 | Якір для кріплення до землі |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання, будь ласка, звертайтеся до інструкцій, прикріплених до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS4699101112 | Сервісний комплект LED |
| ZS46999746 | Блок живлення сервісного комплекту |
| ZS5120xx0011 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 5120AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 5120GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 5120BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком збирання, будь ласка, звертайтеся до інструкцій, прикріплених до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.