

# NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.fr

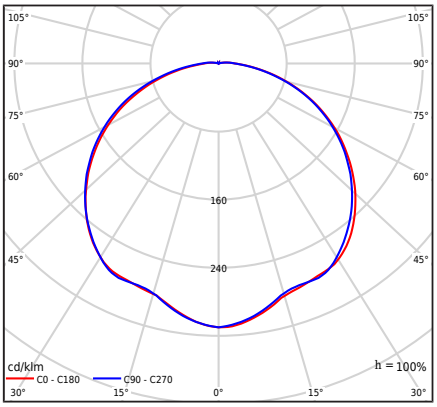

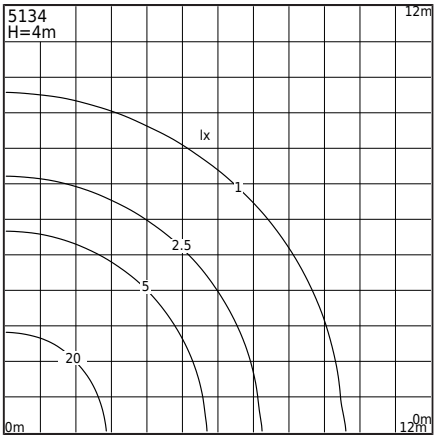


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire sur poteau. Tête de mât |
| Répartition photométrique | Lumière diffuse, couverte par le haut. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire en saillie conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un poteau de montage de Ø60mm. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : luminaire ajusté à un poteau d'éclairage de ø60mm, profondeur 95mm. |
| Connecteur | Câble H05RN-F 3G1 de 6 m de long, pour connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans une boîte d'installation électrique appropriée). |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique, connecteur Zhaga book18 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys. |
| Poids du luminaire net / brut | 9,18kg / 11,75kg |
| Dimensions du carton [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 100000h |
| Contrôle externe | D4i (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 27,5W |
| Puissance racordée du luminaire | 32,7W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 4602lm |
| Flux lumineux du luminaire | 2983lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 91,2lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,98 |
| Facteur THD | 10% |
| Surtension | 6 / 8kV |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL | |
| Courant d'appel | 21A/300µs |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 4699101101 | Module LED |
| 4699200100 | Alimentation |
| xxxxxxx | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |


NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

# HAMMERFEST 5134



## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 5134AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5134GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.