


# NORLYS BORG 5146


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5146XX0010
16.09.2026 v.10.26
www.norlys.no

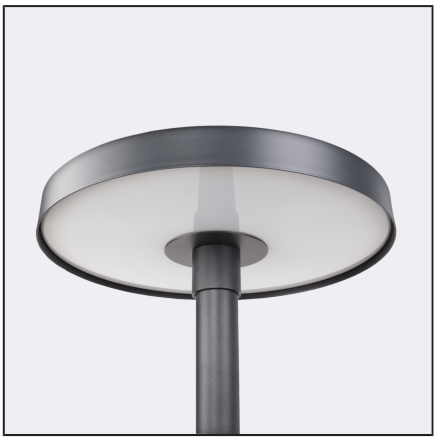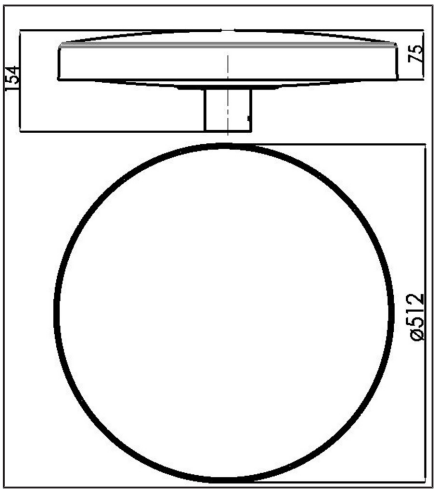

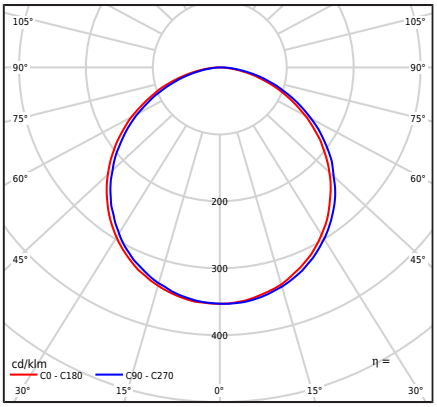


## Tipo de luminaria
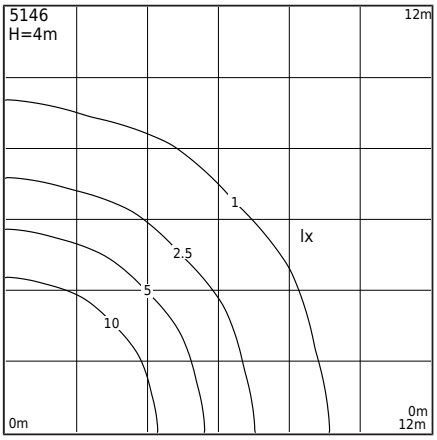
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz dirigida hacia abajo. |
| Características de la luminaria | Un luminario montado diseñado para ser montado en un poste de iluminación<br>con eje de montaje de Ø60mm |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato opalino, estabilizado contra UV. Junta de silicona. |
| Método de montaje | Fijación de la luminaria: la luminaria se adapta al poste ø60mm, 95mm de profundidad.<br>Otros accesorios deben comprarse por separado |
| Terminal | Cable H05RN-F 6G1 con una longitud de 6m para ser conectado en una caja de conexiones debidamente seleccionada |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 5,68kg / 7,43kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 54,5cm x 54,5cm x 22cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 51,2cm x 51,2cm x 15,4cm |
| Área lateral de la luminaria. | 0,042m$^2$ |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 27,2W |
| Potencia del luminario | 32W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 4180lm |
| Flujo luminoso del luminario | 2619lm |
| Eficiencia de la luminaria | 81,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >54 000h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,95 |
| Factor THD | < 10 % |
| Sobretensión | 6 / 10kV |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL | |
| Corriente de irrupción | 26A / 180 µs |
| Calificación BUG | B1-U1-G1 |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reducción |
| 154XX0010 | Adaptador de montaje |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario

# BORG 5146






## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 5146AL | ALUMINIO | 9006 |
| 5146GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario