



NORLYS BORG 5147

Borg 5147XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.fr

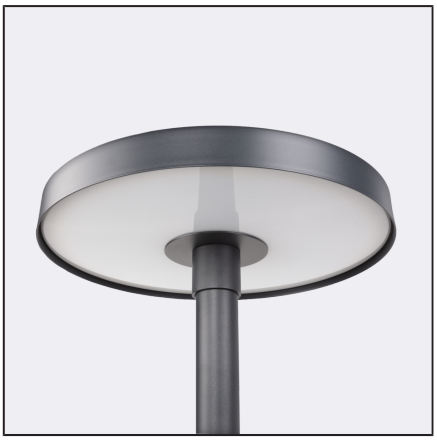

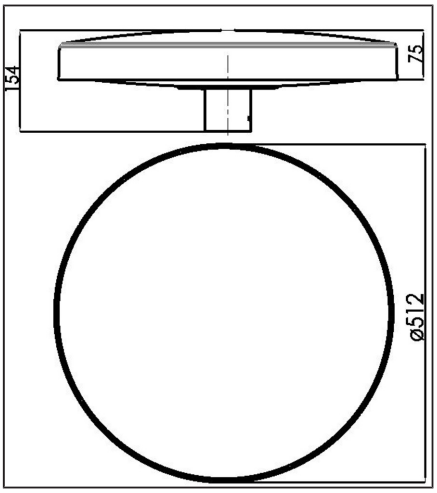

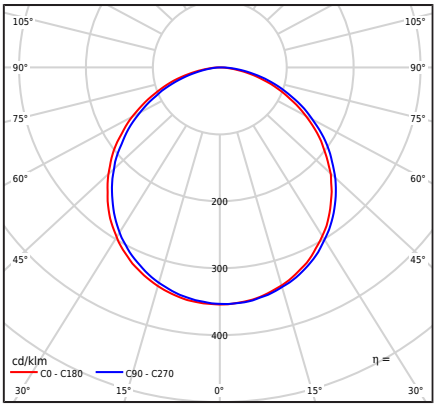

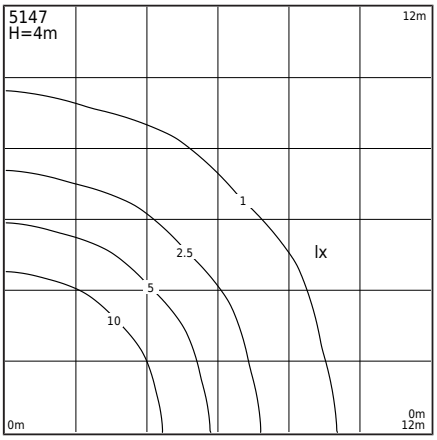

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire monté conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage Ø60 mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : le luminaire est adapté au mât de ø60mm, profondeur 95mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1 d'une longueur de 6m à connecter dans un boîtier de câblage correctement sélectionné.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	5,68kg / 7,43kg
Dimensions du carton [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Côté du luminaire	0,042m²

Données techniques

Module LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	27,2W
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux de la source lumineuse	4380lm
Flux lumineux du luminaire	3183lm
Efficacité lumineuse du luminaire	99,5lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	< 10 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	26A / 180 µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

BORG 5147

Pièces détachées

ZS5147zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5147AL	ALUMINIUM	9006
5147GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.