

NORLYS HALDEN 5198


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



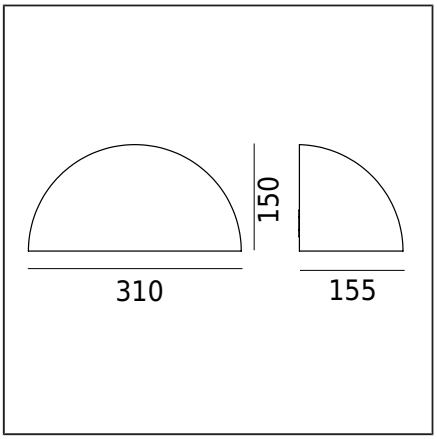

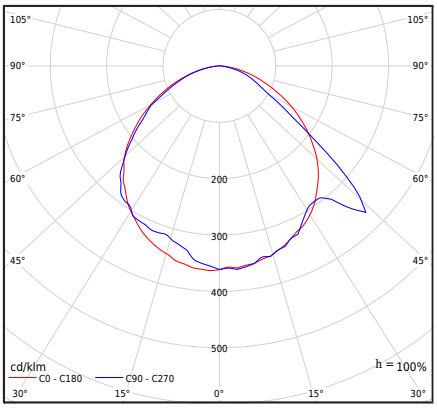

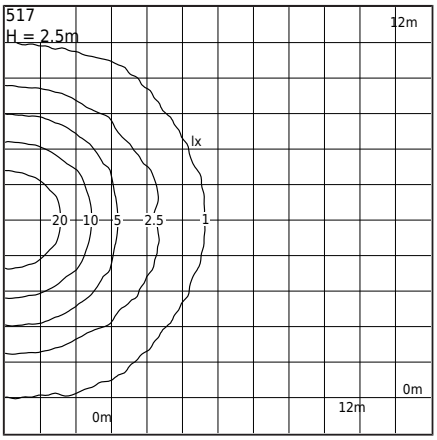

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, зокрема для освітлення: стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій. 1. Світильник оснащений мікрохвильовим датчиком руху з сутінковим вимикачем і утриманням руху. 2. Заводські налаштування датчика: - Область виявлення: 100% - Час утримання: 5s - Датчик [lx]: вимкнений 3. Після встановлення параметри датчика слід налаштувати відповідно до власних припущень, згідно з доданими інструкціями клієнта.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина, 2 регулювальні отвори 7x10мм, розсташування 100мм. Відповідно до доданого інструкції з монтажу.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петлю макс 3x1,5мм². Провід у круглій оплітці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, блок живлення, мікрохвильовий датчик руху. Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	1,64kg / 1,94kg
Розміри коробки [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Розміри світильника [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху MC030S L (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1059lm
Світловий потік світильника	682lm
Ефективність світильника	80,2lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник також доступний з:
- режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI/TD
- для світлодіодної температури 2700K .... [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація, за узгодженням з Комерційним відділом компанії Norlys.

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та сервісні роботи має виконувати особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:
B 10A: 157

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5198AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5198WH	БІЛИЙ	9003
5198GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та сервісні роботи має виконувати особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.